



Collectivités  
et Industries

# Index du catalogue

## Plaques de protection

> CS Acrovyn® et  
CS Acrovyn® 4000

PAGE **08**  
CS ACROVYN® 4000  
1 ET 1.5 MM

PAGE **12**  
CS ACROVYN® BOIS  
ET MÉTAUX 2MM

PAGE **14**  
CS ACROVYN® LISSE  
2MM ET INOX 304L 10/10

> CS Acrovyn® Bactéricide

PAGE **20**  
CS ACROVYN®  
BACTÉRICIDE

> CS Acrovyn by Design®

PAGE **24**  
CS ACROVYN  
BY DESIGN®

> Protections des portes

PAGE **28**  
PROTECTIONS  
DES PORTES

> Pare-chocs  
Elastomère EPDM

PAGE **34**  
PARE-CHOCES  
ÉLASTOMÈRE EPDM

> Pare-chocs CS Acrovyn®  
et Inox 304L 10/10

PAGE **38**  
PARE-CHOCES ACROVYN  
ET INOX 304L 10/10

> Mains-courantes tubulaires

PAGE **44**  
MAINS-COURANTES  
TUBULAIRES

> Protections d'angles

PAGE **48**  
PROTECTIONS  
D'ANGLES







# Ne laissez rien au hasard avec CS Acrovyn®

Avec les protections murales Acrovyn®, vous êtes sûr de jouer le coup gagnant.

Lorsque elles sont fabriquées à partir de notre matériau éponyme, l'Acrovyn®, nos protections murales confèrent à vos projets le meilleur de la protection et des possibilités de personnalisation infinies. La gamme Acrovyn® se décline en options et finitions qui permettent de couvrir toutes les problématiques.

Vous souhaitez une hygiène renforcée ? Choisissez notre Acrovyn® Bactéricide pour une protection active contre les bactéries. Vous souhaitez utiliser intelligemment la surface murale ? Protégez et affichez ce que vous voulez avec nos plaques Acrovyn by Design®. Vous souhaitez créer des atmosphères ? Choisissez parmi nos 51 couleurs et nuances et variez les sensations au toucher, avec nos trois textures.

Quelque soit votre besoin nous avons la meilleure réponse possible parmi plus 100 000 combinaisons d'options et de finitions dédiées à la protection murale.



PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES




## Une résistance sans pareille

Acrovyn® protège depuis plus de 40 ans les murs de milliers d'ouvrages. Une matière plus résistante que les plastiques traditionnels dont nous améliorons sans cesse les propriétés. Dernière née, Acrovyn® 4000 est sans PVC, toujours aussi résistante avec une empreinte carbone réduite de 25%.



## Certifiée B-s2,d0

La classification française, M1, est souvent insuffisante pour certaines zones des établissements recevant du public. Acrovyn® 4000 est certifié selon la classification européenne B-s2,d0 et est ininflammable.

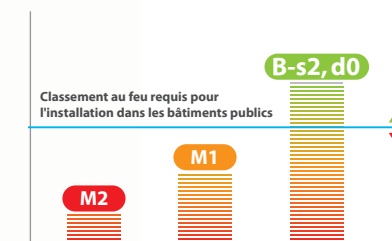

## Marquage CE


Fabriqué en France, Acrovyn® répond aux exigences communautaires et nous assurons une traçabilité de tous nos produits grâce à un marquage d'identification unique. L'ensemble de nos procès-verbaux d'essais sont accessibles sur simple demande.

CE	
CS France 135, rue Edouard Lombard - BP66 F-27120 PACY-SUR-EURE	
High impact wall coverings	
Fire rating	B-s2,d0
Release of formaldehyde	Applied on a gypsum board with a conventional acrylic water based adhesive Complies with the criteria of 95 mg/kg
Release of other dangerous organic substances such as:	
Heavy metals and specific elements	Complies with the criteria
Vinyl chloride monomer (VCM)	Complies with the criteria
Acoustic absorption	No determined performance
Thermal resistance	No determined performance
EN 15102:2007+A1:2011	




## Vraiment bactéricide

Acrovyn® Bactéricide est la seule protection murale à tuer 100% des bactéries de type *E. Coli*, *S. Aureus* et *M. Smegmatis*. Son action permanente, indolore et inodore est idéale pour satisfaire le besoin de sécurité et d'hygiène des usagers.

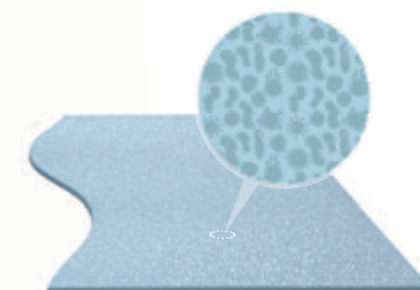

## Personnalisation infinie

CS change la donne avec Acrovyn by Design® en alliant impression haute résolution et protection murale. Vos murs deviennent le support de votre créativité tout en protégeant efficacement murs et visuels imprimés.

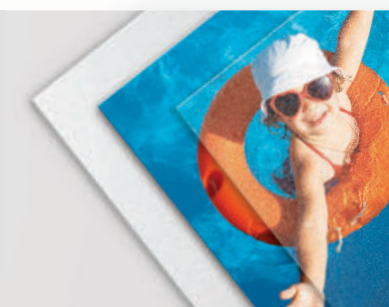

## 51 couleurs et textures

Les usagers sont sensibles à l'esthétique de votre établissement. Avec 51 couleurs et nuances standards, la gamme Acrovyn® permet de créer des ambiances cohérentes entre tous les éléments de votre protection murale.





# Acrovyn® 4000

SANS  
PVC

Respectueux de l'environnement,  
encore plus résistant



## Le nouveau matériau de référence sans PVC à l'empreinte carbone réduite



Si les essais attestent déjà que les plaques de protection murale en Acrovyn® étaient les plus résistantes, notre nouvelle matière de référence, Acrovyn® 4000, le reste tout en réduisant son poids.

Acrovyn® 4000 est la seule protection murale sans PVC, PBT ni PBA ce qui en fait aussi la protection la plus respectueuse de l'environnement.



Acrovyn® Couleurs



100% Bactériostatique



Classement au feu



Sans PVC



Usage intensif



1300 x 3000 x 1,5 mm

## Empreinte carbone réduite


> Grâce à sa légèreté et à sa finesse, l'empreinte carbone d'une plaque en Acrovyn® 4000 est réduite de 25% depuis la fabrication jusqu'au transport.



## Plus fin, plus léger, plus doux

> Les plaques en Acrovyn® 4000 sont proposées en deux épaisseurs 1 et 1,5 mm sans rien sacrifier de la résistance originale de l'Acrovyn®. Des performances inégalées qui font des plaques en Acrovyn® 4000 des produits uniques.

Avec leur nouvelle texture suède, très finement grainée, les plaques en Acrovyn® 4000 ont un aspect satiné valorisant et un toucher d'une douceur inoubliable.

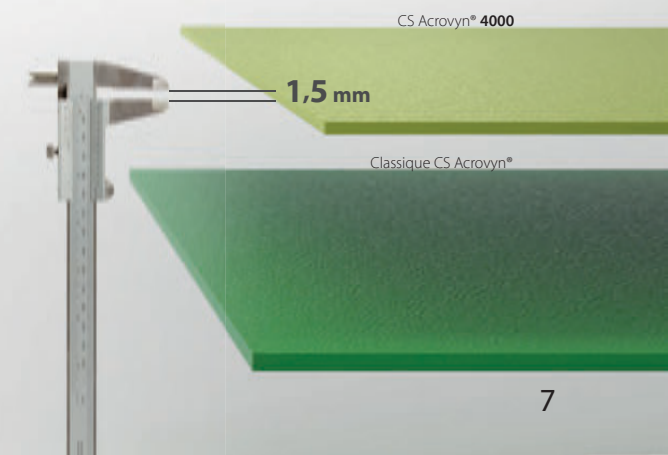




## Vous décidez, nous protégeons

La performance des plaques Acrovyn® en fait la protection murale la plus résistante du marché. C'est aussi 40 couleurs éclatantes et profondes pour laisser libre cours à ses envies de décoration.

La nouvelle texture suède, disponible uniquement avec Acrovyn 4000, offre un toucher novateur par son grainage très fin. Un effet velours surprenant pour de meilleurs bâtiments, plus agréables et plus respectueux de l'environnement.

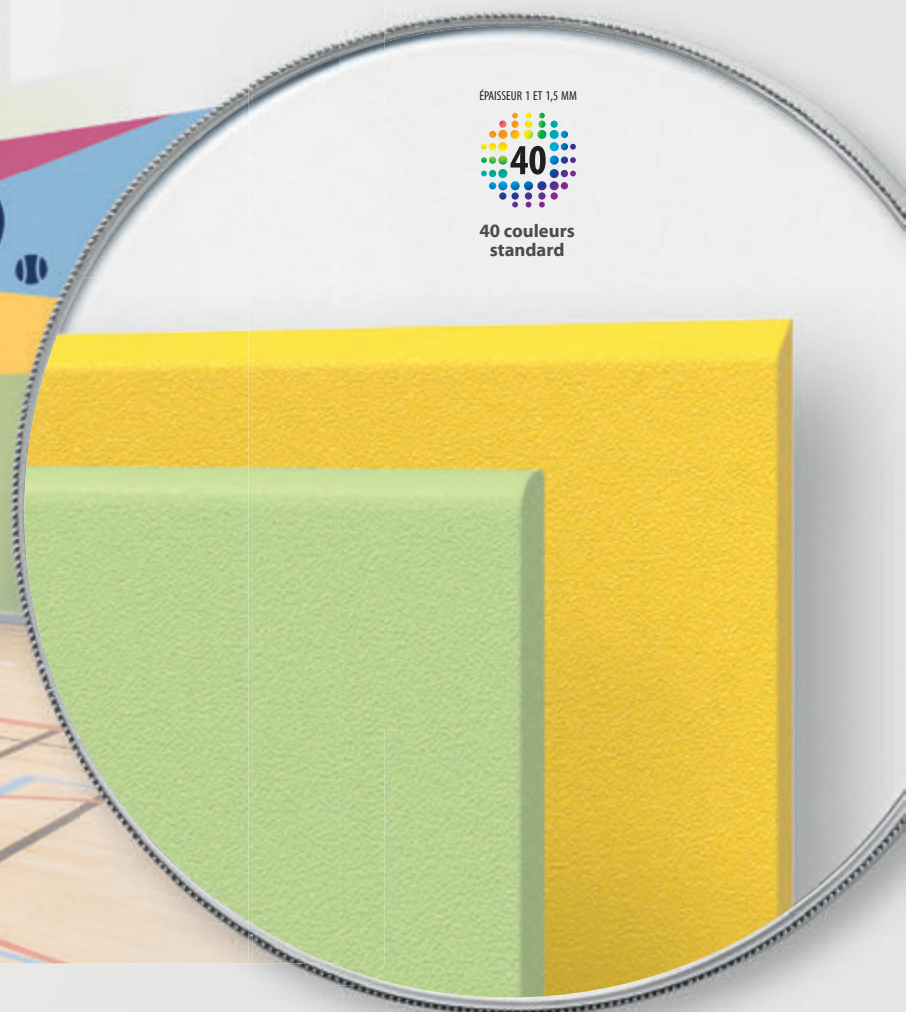

- 1 | Plaques Acrovyn® 4000, toute hauteur
- 2 | Designs personnalisés avec plaques de protection Acrovyn®
- 3 | Protection d'angle Acrovyn® Classic Areta 76

*Suggestion d'application*



### Pour protéger vos intérieurs, misez sur le vainqueur

**> Preuves à l'appui, nous pouvons l'affirmer :** Les tests d'impact effectués suivant la méthode Gardner Impact Testing, qui consiste en un lâcher d'objet lourd depuis différentes hauteurs directement sur la surface testée, le revêtement mural Acrovyn® 4000 1,0 et 1,5 mm présente une résistance équivalente à ses concurrentes plus épaisses.

Si vous devez protéger vos murs, ne prenez pas de risque, optez pour une protection à la solidité inégalable et certifiée, choisissez Acrovyn®.




### 40 couleurs unies



### Dessiner, assembler, décorer

**> Pour les designers aux idées et à l'imagination débordante,** nous réalisons la découpe de vos dessins et fresques les plus complexes dans nos 40 couleurs standards. L'assemblage est invisible à l'œil nu une fois installé et offre toujours la même performance de protection. Pour les projets demandant une impression numérique nous proposons Acrovyn by Design®, la révolution de la protection. Voir P. 26. Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous assister dans la conception de vos designs.

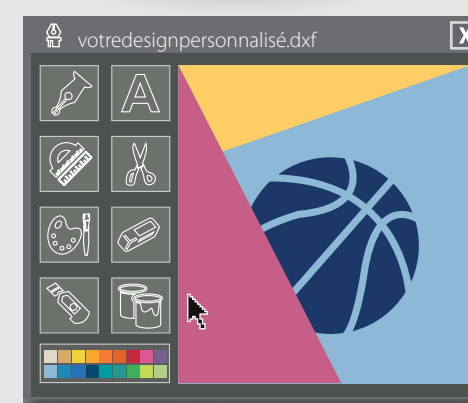



## Plus écologique, plus sûr, plus solide

Notre credo a toujours été de proposer des solutions pour de meilleurs bâtiments. Acrovyn® 4000 en est l'innovation la plus significative.

Une épaisseur réduite sans perte de performance - en comparaison des plaques 0.8 et 2 mm - et l'élimination du PVC lors de la fabrication font des plaques Acrovyn® 4000 un produit unique qui obtient les meilleurs résultats du classement au feu : B-s2,d0.



En option, les plaques sont disponibles avec une finition en bords arrondis ou chanfreinage à 45°

- 1 Protection murale mi-hauteur Acrovyn® 4000 1,5 mm
- 2 Colonne protégée par de l'Acrovyn® 4000 1,5 mm thermoformée

Suggestion d'application

### Ce qui fait de l'Acrovyn 4000 le choix le plus sûr


#### Autres

Caractéristiques			
✗ NON	B-s2,d0	OUI	✓
✗ NON	Marquage CE	OUI	✓
✗ NON	sans PVC	OUI	✓
✗ NON	sans PBT, PBA ni Halogène	OUI	✓
✗ NON	- 25% empreinte carbone	OUI	✓
✗ NON	40 couleurs standard	OUI	✓
✗ NON	tous les produits dans toutes les couleurs	OUI	✓

#### Acrovyn® 4000

### Nouvelle texture

> Notre nouvelle texture offre un aspect plus mat et un toucher plus doux. Un ressenti velours qui vous étonnera.



### Résistance au feu certifiée B-s2, d0

> Avec sa certification B-s2, d0, Acrovyn® 4000 offre le plus haut niveau de résistance au feu et est idéal pour une utilisation dans les bâtiments accueillant du public.



### Œuvrer pour la planète

> Acrovyn® 4000 ne contient ni PVC, ni PBT et BPA, ni halogènes. Avec une réduction des émissions de carbone de 25%, Acrovyn® 4000 est tout simplement la protection murale la plus écologique du marché.





1 Plaque de protection  
Acrovyn® Bois  
*Suggestion  
d'application*

## Pour anoblir et protéger les zones à fort trafic


Les designers privilégient les matières organiques pour créer des atmosphères plus naturelles. Cependant, ces matériaux restent très sensibles à l'usure provoqué par un fort trafic.

La protection Acrovyn® Bois & Métal synthétise le meilleur des deux mondes. Indiscernable de la matière organique, les plaques Acrovyn® Bois & Métal soulignent vos intérieurs tout en protégeant efficacement les zones et le mobilier les plus exposés aux chocs.



## 20x plus résistant que du vrai bois

> Acrovyn® Bois est visuellement identique à du bois naturel. La différence, c'est qu'il est **20 fois plus résistant que du bois de construction**. Il est aussi infiniment plus simple à entretenir. Voir test Taber® page 29.

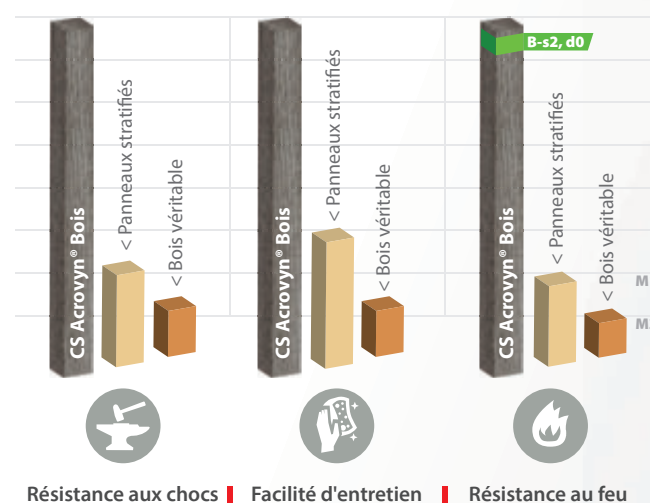

Résistance aux chocs | Facilité d'entretien | Résistance au feu



## Collage par fusion pour une durabilité maximale

> Les plaques Acrovyn® Bois bénéficient de notre technologie de collage par fusion qui empêche tout délaminage du film. Ainsi vous êtes assurés d'une excellente tenue dans le temps.





- 1 | Plaques Acrovyn® lisses
- 2 | Revêtement mural lisse Acrovyn® thermoformée, toute hauteur
- 3 | Plaques Inox 1 mm

*Suggestion d'application*

## Solidité à toute épreuve et entretien facilité

Les plaques de protection lisses Acrovyn® ont été élaborées pour les lieux où l'hygiène est essentielle et sont parfaitement adaptées aux opérations de nettoyage les plus strictes.

La surface lisse et non poreuse les rend plus simples à nettoyer et renforce leurs propriétés bactériostatiques. Elles résistent aux agents de nettoyage, de désinfection et sont décontaminables à la vapeur.

## Efficacité de nettoyage certifiée

> Toutes les plaques Acrovyn® lisses sont certifiées par l'Institut Pasteur pour leur facilité d'entretien et leurs propriétés bactériostatiques. Quels que soient les produits nettoyants utilisés, vous avez la garantie d'un environnement sain, sans vecteur de prolifération bactérienne.



## Entretien facilité

> Les plaques Acrovyn® sont teintées dans la masse et conservent leurs propriétés lavage après lavage. Leurs surfaces lisses permettent un nettoyage efficace et restent compatibles avec tous les détergents les plus courants.



Disponible en 5 couleurs



## Adhésif appliqué en usine

> Pour une pose vraiment facile. Nos plaques Acrovyn lisses et Inox peuvent aussi vous être proposées avec un adhésif pré-appliqué, pour une installation rapide et sans manipulation de colle.

> Information installation



# 304L



Acier inoxydable de qualité alimentaire 304 L

Nos plaques sont constituées d'acier inoxydable de qualité alimentaire 304 L, d'une épaisseur de 1 mm, elles répondent aux normes les plus exigeantes en matière de construction et d'hygiène.





## Accessoires de finition pour plaques de protection

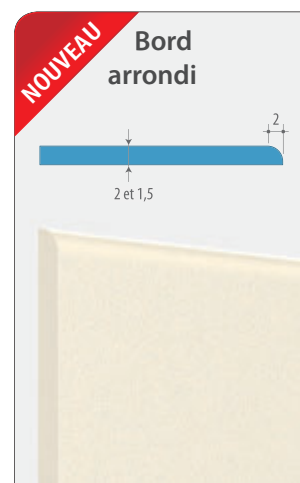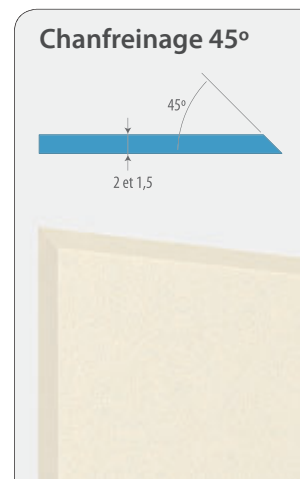

## Adhésif **appliqué** en usine

**Pour un résultat instantané.** Choisissez vos plaques de protection murale, nous les découpons à la dimension souhaitée, nous appliquons l'adhésif et nous vous les livrons sur le chantier.



**Applications propres,**  
aucun nettoyage nécessaire



**Installations faciles.**  
Pas besoin de personnel spécialisé




**Pose rapide,**  
résultats parfaits en quelques minutes



Retirez la protection de la bande adhésive appliquée en usine ►►



Placez la plaque de protection à l'endroit souhaité et maroufler avec le rouleau ►►

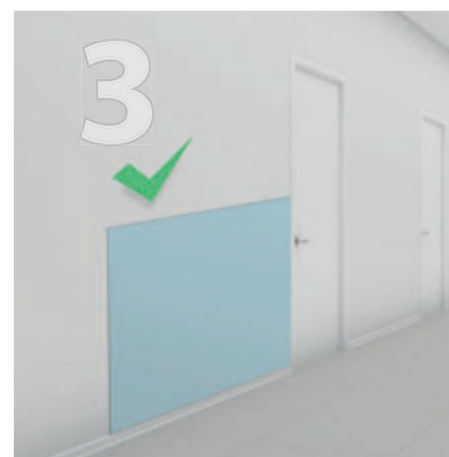

C'est fait! Un résultat parfait, en cinq minutes montre en main. ■




**Primaire Unidur N**  
Consommation moyenne:  
0,1 kg/m<sup>2</sup>



**Colle Sader Tac V6 Confort**  
Simple encollage, sans odeur,  
consommation moyenne: 0,25 kg/m<sup>2</sup>



**Colle CS 4000**  
Simple encollage, sans odeur,  
consommation moyenne:  
0,45 kg/m<sup>2</sup>

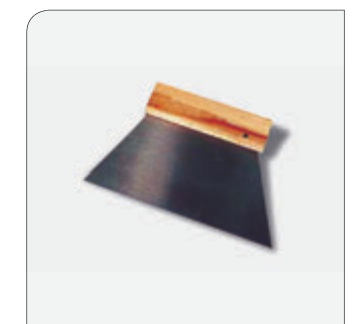


**Spatule N°1-A2**  
Prévoir une spatule pour 150m<sup>2</sup>  
environ



**Colle sèche Roll 85**  
Rouleau de 50 m linéaire



**Ottocoll TopFix**  
Cartouche de 310 ml pour support  
absorbant, 1 cartouche/m<sup>2</sup>



**Colle MSP 108**  
Multi usage, spécial milieu humide.  
Tack initial très élevé. Cartouche de  
290 ml, 1 cartouche/m<sup>2</sup>



**Pistolet à batterie  
pour cartouche**  
Coffret complet avec 2 batteries




**Durospray DS 525 SRM**  
Bombonne de 17,25 kg (22 l), application  
au pistolet en double encollage  
Consommation moyenne 150 g/m<sup>2</sup>  
Valable aussi en milieu humide




**Pistolet Durospray**  
Tuyau de 4 ml avec pistolet



**Rouleau maroufleur**

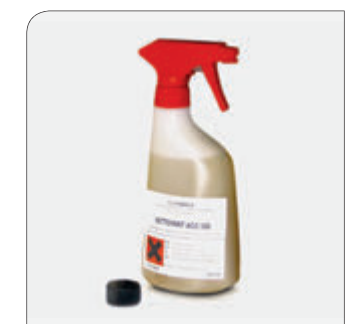


**Nettoyant AGS 560**  
Pulvérisateur de 500 ml



**Appareil à souder**  
Coffret complet



**Cordon de soudure**  
• Pour plaque ép. 1,5 et 2 mm  
• Rouleau de 100 ml  
• 40 couleurs Acrovyn® au choix



**Cutter griffe pour  
découpe**  
de Acrovyn® Color Plaques.



**Silicone contretypé à  
nos couleurs**  
• 51 couleurs au choix, cartouche  
de 310 ml, 1 cartouche/20 ml



Dans cet hôtel, des plaques Acrovyn intégrales permettent aux murs de garder leur aspect neuf tout en limitant les frais d'entretien.



Dans cette salle de classe les murs sont protégés sur la demi-hauteur. Le nettoyage est facilité par leur surface non poreuse et l'hygiène est garantie par leurs propriétés antibactériennes.



Les plaques Acrovyn® et Acrovyn by Design® sont utilisées pour créer une atmosphère moderne et chaleureuse dès l'entrée de cette surface commerciale.

Dans ce restaurant de sushis, un assortiment de plaques Acrovyn® de différentes tailles et couleurs forment une décoration d'intérieur soignée et originale.



Pour la restauration rapide, les plaques Acrovyn® sont la solution pour à la fois protéger les murs des chocs du trafic piétonnier et de faciliter les opérations de nettoyage courantes.







1 | Plaque de protection murale Acrovyn<sup>®</sup> Bactéricide lisse  
2 | Joints thermosoudés pour une hygiène maximale

Suggestion d'application

## La seule protection murale qui agit activement contre les bactéries

Afin d'agir contre les risques de contamination bactérienne et fongique, CS propose aux entreprises soumises à des normes sanitaires drastiques Acrovyn<sup>®</sup> Bactéricide. La seule protection murale qui empêche toute prolifération en détruisant les souches en moins de 24h.

Certifiées par la norme ISO 22196, les plaques en Acrovyn<sup>®</sup> Bactéricide sont la solution idéale pour le traitement des zones à hygiène stricte.

### Actif au contact avec la surface

L'action «bactéricide» est déclenchée au contact de la surface et les bactéries sont annihilées en 24 heures maximum. Les plaques en Acrovyn<sup>®</sup> Bactéricide sont inoffensives dans les conditions d'utilisation recommandées.



### Pas d'équivoque : bactéricide signifie zéro bactérie

> Une surface en plastique ne peut être qualifiée de bactéricide que si 100 % des bactéries sont éliminées. Le caractère bactéricide est attesté par la procédure de test ISO 22196 et quantifié à l'aide de la norme produit EN 1040.

Acrovyn<sup>®</sup> Bactéricide est le seul revêtement mural certifié bactéricide dans la masse.

bactéries vivantes



100% sans bactérie



Plaque de protection murale ordinaire

CS Acrovyn<sup>®</sup> Bactéricide

Type de revêtements	Sans bactéries ?	Activité
Pierre - granit - marbre	NON ❌	inactif
Faïences	NON ❌	inactif
Tissu mural vinyl	NON ❌	inactif
Acier inoxydable	NON ❌	très peu actif
Fibre de verre	NON ❌	inactif
Panneaux laminés	NON ❌	très peu actif
Bois	NON ❌	inactif
Plaque PVC ordinaire	NON ❌	bactériostatique
Acrovyn <sup>®</sup> Bactéricide	OUI ✅	bactéricide



activité contre les bactéries recommandées par en général, *S. aureus* (coque à Gram positif) met un abaissement de 5 logarithmes de la po e considérée comme « bactéricide »

ISO 22196  
EN 1040



## La seule protection murale du marché testée ET **certifiée bactéricide**


L'activité est dite bactéricide lorsqu'il y a une inhibition d'au moins  $10^5$  (>99,999%) par rapport à un témoin inactif.

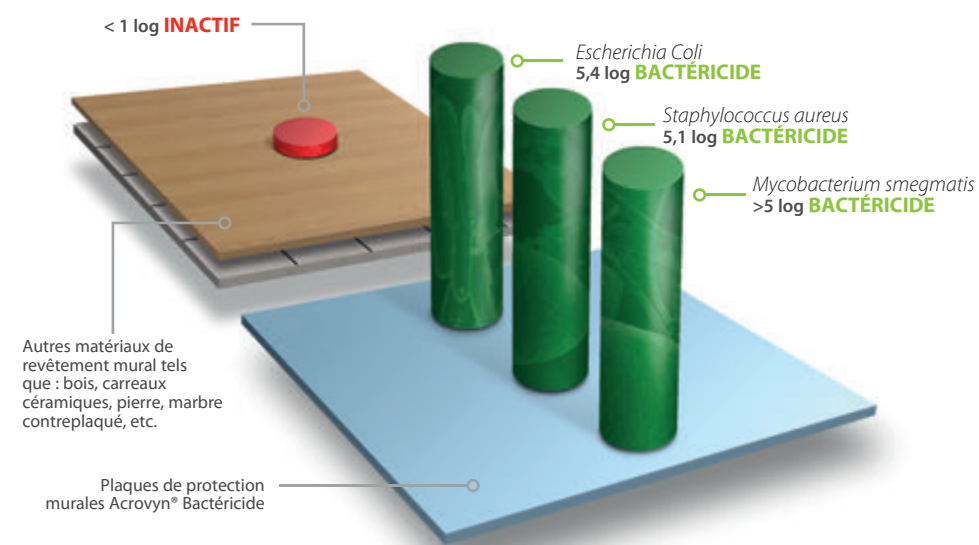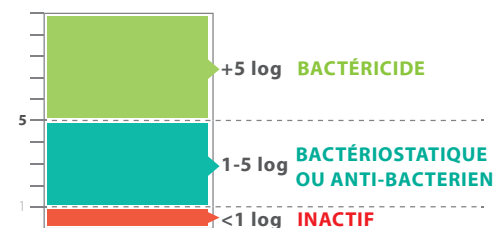


Toute bactérie en contact avec une surface Acrovyn® Bactéricide est tuée en 24 heures.



Nosoco.Tech est une institution de recherche indépendante spécialisée dans la recherche sur les propriétés antimicrobiennes des matériaux de surface et des textiles.

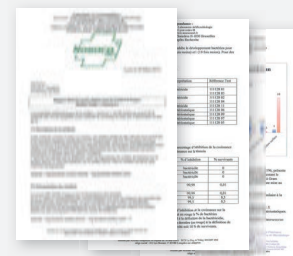

## Tests réalisés sur 7 souches de bactéries dont 2 alimentaires

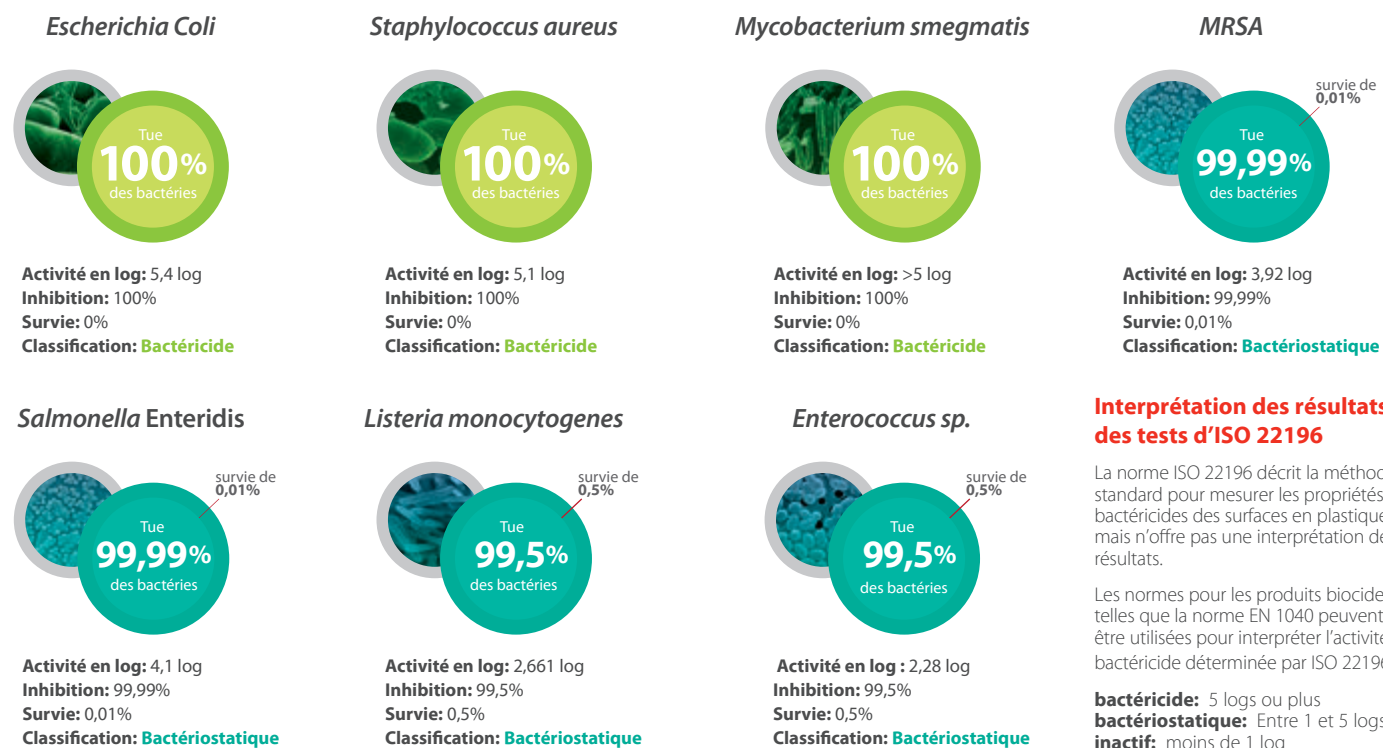

### Interprétation des résultats des tests d'ISO 22196

La norme ISO 22196 décrit la méthode standard pour mesurer les propriétés bactéricides des surfaces en plastique, mais n'offre pas une interprétation des résultats.

Les normes pour les produits biocides telles que la norme EN 1040 peuvent être utilisées pour interpréter l'activité bactéricide déterminée par ISO 22196:

**bactéricide:** 5 logs ou plus  
**bactériostatique:** Entre 1 et 5 logs  
**inactif:** moins de 1 log



- ← L'Acrovyn® Bactéricide lisse équipe le laboratoire de ce traiteur pour offrir une hygiène irréprochable et permettre un nettoyage aisé après usage.
- ↓ Chambre froide recouverte d'Acrovyn® Bactéricide pour garantir une hygiène parfaite.



Revêtement mural intégral en Acrovyn® Bactéricide pour un laboratoire pharmaceutique exempt de bactéries.


Un stockage à l'hygiène irréprochable grâce aux plaques de protection murale intégrales Acrovyn® Bactéricide.





## Impression haute-résolution pour des résultats splendides dans la durée

Dans les environnements à fort trafic, les supports d'affichage se dégradent rapidement. Nous avons imaginé Acrovyn by Design® pour laisser libre cours à votre créativité. Dotées des mêmes caractéristiques de résistance mécanique, les plaques Acrovyn by Design® protégeront vos murs tout en véhiculant, pour longtemps, votre message.

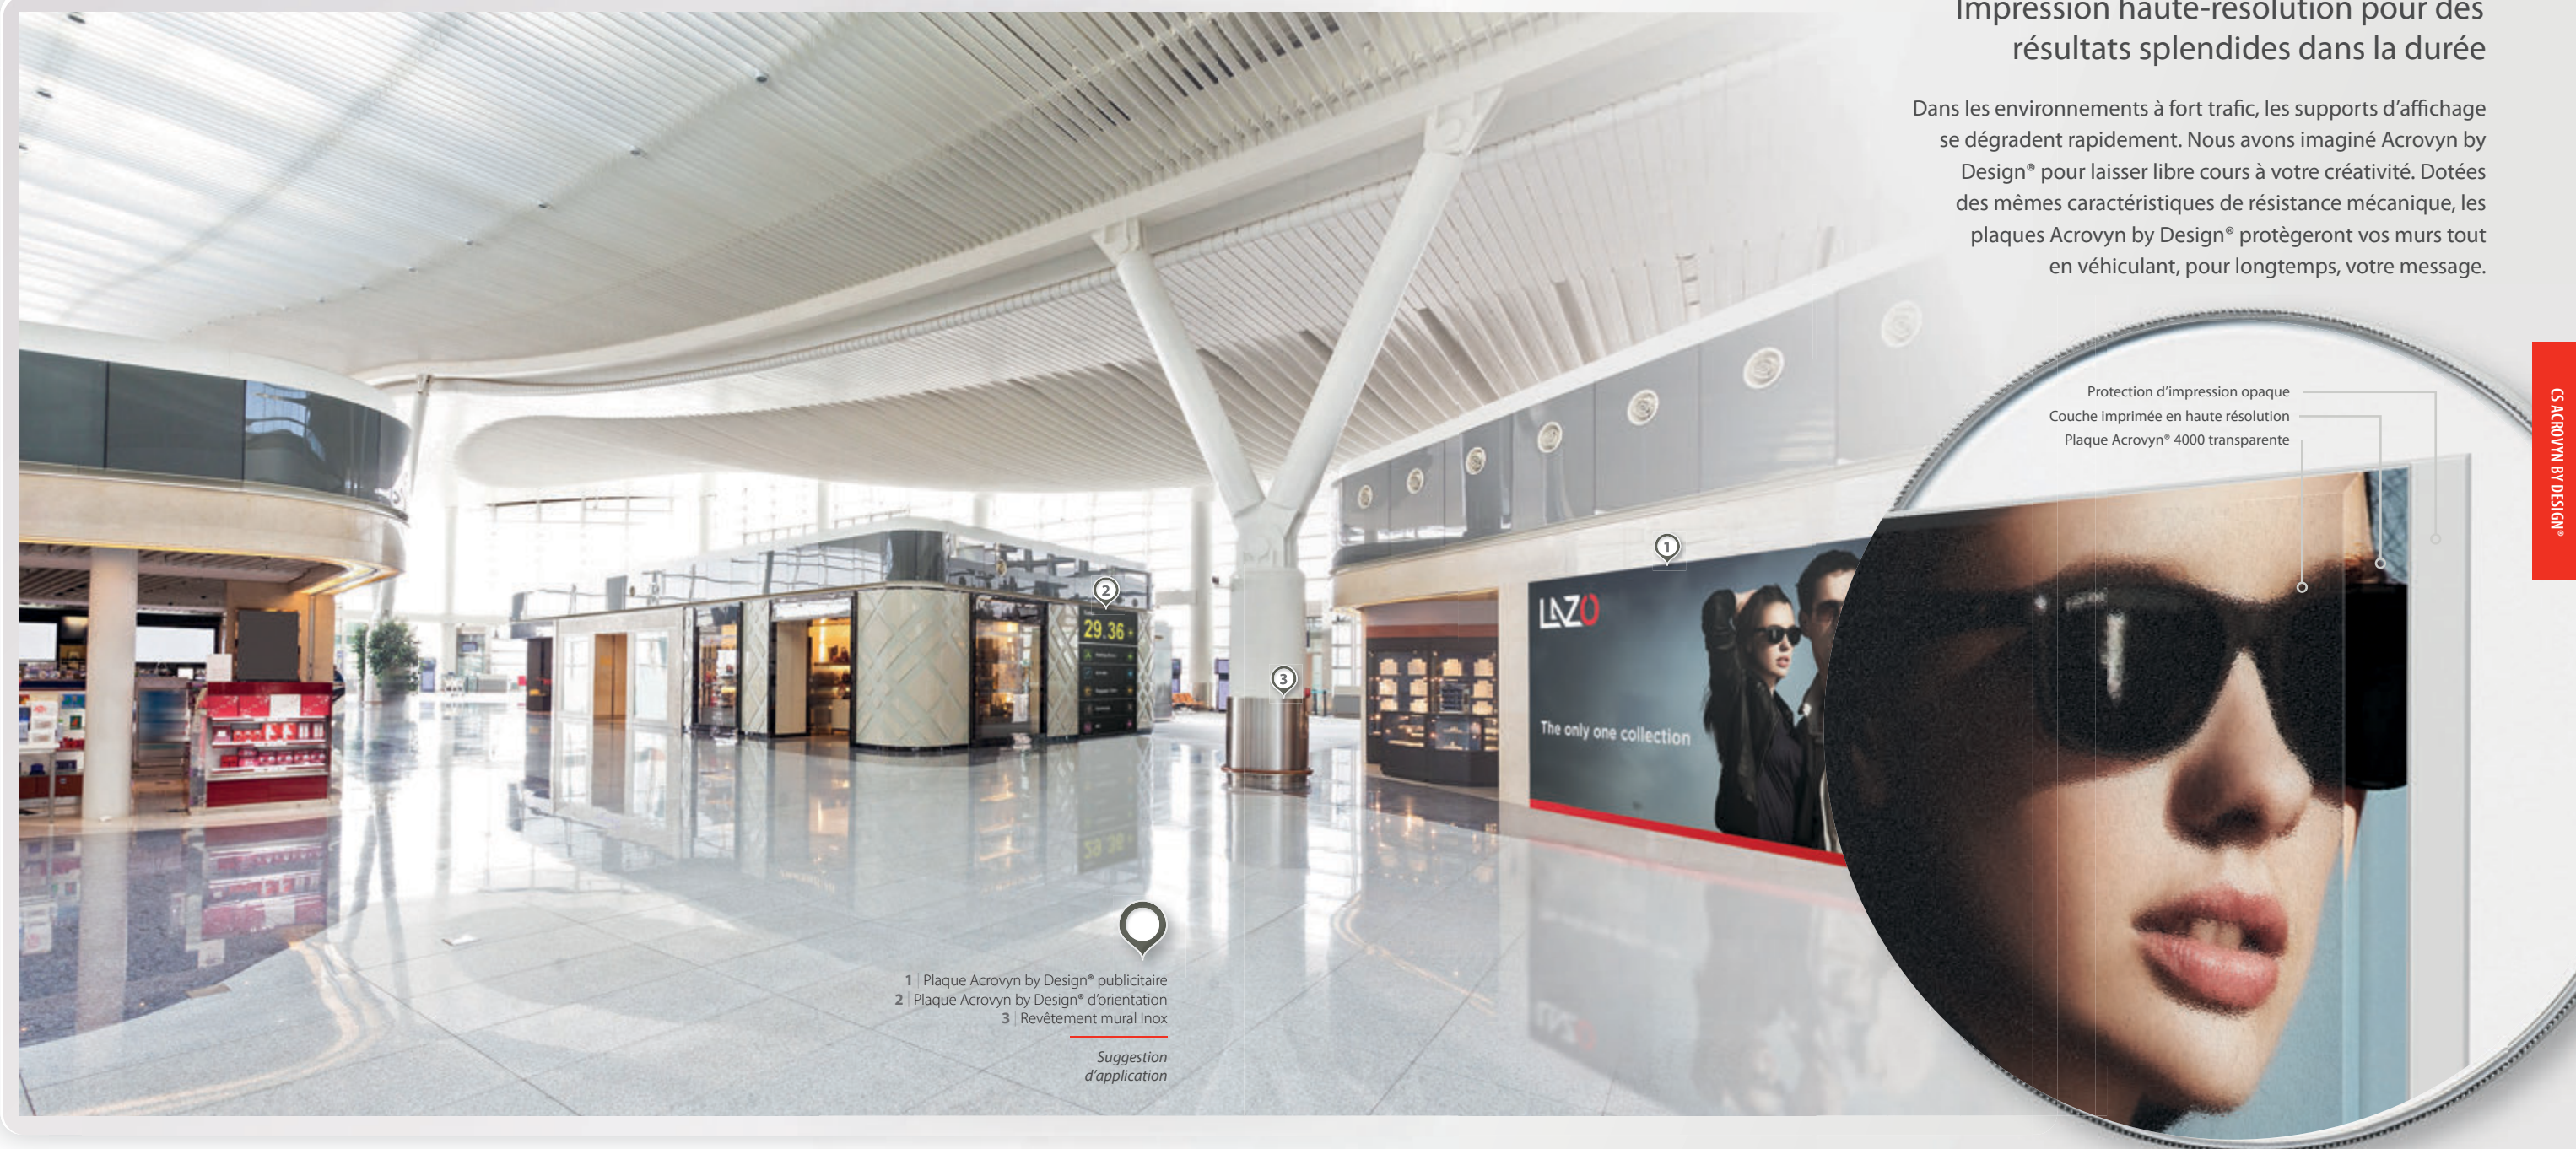


### De l'espace pour véhiculer votre message

> Avec les panneaux Acrovyn by Design®, vous pouvez désormais profiter de votre espace mural pour communiquer. Signalétique, logotage, décoration... autant d'utilisations possibles qui vous permettent de faire l'économie d'équipements supplémentaires.

#### > Orientation



#### > Marque

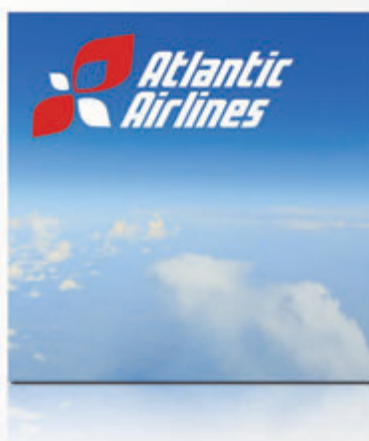


#### > Publicité



#### > Photographie



#### > Décoration / Textures

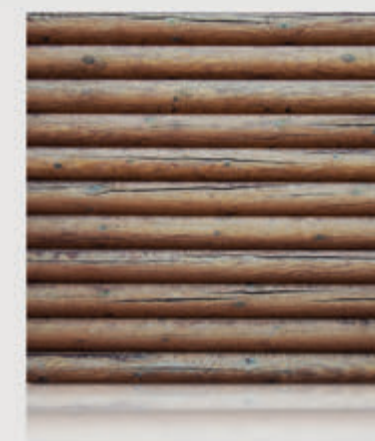



## Des plaques CS Acrovyn by Design® à la fois élégantes et économiques

Comment afficher de belles images au mur ? La plupart des techniques sont fragiles et ne tiennent pas dans la durée. Non seulement Acrovyn by Design® protège efficacement les murs mais il garantit des visuels qui restent comme neufs, année après année.

### Technologie Acrovyn by Design®

Le principe d'Acrovyn by Design® repose sur une plaque transparente résistante aux chocs pour la protection et sur les dernières avancées en matière d'impression numérique pour des graphismes éclatants.

Plaque Acrovyn® 4000 transparente de 1 mm

Couche imprimée en haute résolution de 0,2 mm

Protection d'impression opaque de 0,3 mm



Résistant aux rayures



Facile à nettoyer



Résistant aux impacts



Résistant aux produits chimiques

Ce qui vaut pour les murs peut valoir aussi pour les portes



IMAGES POUR ENFANTS



TEXTURE BOIS



NATURE



ABSTRAIT



TEXTURE




PHOTOGRAPHIE



SIGNALÉTIQUE



COULEURS



MARQUES



PIERRE

## Comment commander CS Acrovyn by Design®



### CHOISIR ACROVYN BY DESIGN®

Vous spécifiez les dimensions des surfaces à protéger et vous imaginez vos visuels en place. Nous vous conseillons pour la mise en œuvre.



### CRÉATION

Vous souhaitez profiter de la technologie Acrovyn by Design® mais vous n'avez pas de visuel ? Nous réalisons pour vous les achats d'art ou des créations originales.



### IMPOSITION

Nous réalisons le plan d'imposition sur une ou plusieurs plaques afin d'adapter votre visuel à vos contraintes.



### IMPRESSION

Notre équipement d'impression haute résolution très grand format corrige automatiquement les couleurs pour une impression fidèle à l'original.



### MISE EN ŒUVRE

Vous recevez vos panneaux. Il ne vous reste plus qu'à les installer pour profiter de votre création.




← L'utilisation de l'Acrovyn by Design® a permis à l'exploitant de l'établissement de protéger ses murs tout en créant une ambiance unique.

↓ La manipulation répétée d'objets contondants a entraîné de nombreuses dégradations dans cette salle d'entraînement. L'utilisation de panneaux Acrovyn by Design® a permis de protéger durablement les murs tout en diffusant un message stimulant.



↓ De grandes fresques en Acrovyn by Design® narrent l'histoire de ce stade tout en protégeant les murs. Et ce qu'il s'agisse d'un soir de victoire ou de défaite.



↑ Dans cet ensemble sportif, les lieux de circulation des athlètes sont protégés et mis en valeur par Acrovyn by Design®.






Les portes CS Acrovyn® ont la classe...  
pour longtemps !

Les portes sont amenées à être malmenées. Or, ni le stratifié haute pression, ni le bois plaqué ne peuvent rivaliser avec Acrovyn® en terme de résistance. Les portes Acrovyn® subissent les assauts du quotidien depuis des années dans des dizaines de milliers d'établissements de par le monde et démontrent leur résistance, économisant temps et argent aux établissements.

Les portes protégées en Acrovyn® se démarquent par leur design. Notre large choix de coloris permet de créer des motifs et des styles entièrement personnalisables. Elles soulignent l'esthétique et s'accordent à vos choix de signalétique.

### Haute résistance à l'abrasion

> Pour tester la performance de portes Acrovyn®, le test d'abrasion Taber® est une référence et notre matériau Acrovyn® est encore une fois le plus résistant. Plus de 20.000 cycles sont nécessaires pour l'abîmer, soit 20 fois plus que le stratifié ordinaire. Les photos ci-dessous sont issues de tests en situation.

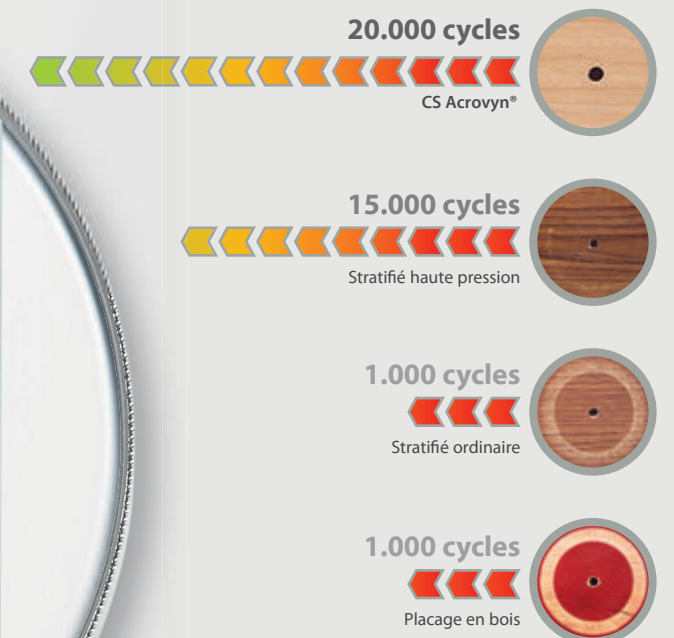

## Portes protégées, économies assurées

**> Pas d'économies de bout de chandelle !**  
**Avec Acrovyn®, vous serez gagnant sur le long terme.** L'achat est une chose, mais tout au long de la vie d'une porte, maintenance et réparations représentent une part majeure du coût total. À long terme, les solutions les moins chères coûtent plus qu'elles ne font économiser, et les études montrent qu'au bout de 10 ans, ce sont les portes Acrovyn® qui sont les plus économiques.

### Coût sur durée de vie totale



- 1** | Revêtement partiel  
décoratif bicolore Acrovyn®  
découpe sur mesure
- 2** | Protections d'angles  
Classic Areta 76

*Suggestion  
d'application*



## Les portes protégées par CS Acrovyn® restent en bon état plus longtemps

Il suffit de six mois à une porte ordinaire pour montrer des signes d'usure et de fatigue exigeant réparation, voire remplacement.

Les portes protégées par Acrovyn® sont splendides et surtout, restent comme neuves pendant des années.

### Pourquoi protéger ses portes avec CS Acrovyn®

#### Apparence

Portes **SANS** protection



Une porte insuffisamment protégée montre rapidement des signes d'usure, des rayures, etc. Elle perd alors toute sa valeur en terme de design.

#### Entretien

Portes **SANS** protection



Les entailles et creux à la surface d'une porte coûtent une fortune à réparer, quand elles n'imposent pas le remplacement pur et simple de la porte.

#### Hygiène

Portes **SANS** protection



Les chocs, rayures et autres fissures représentent un véritable nid à bactéries, celles-ci s'y développant bien à l'abri des détergents.

## > Plaques de poussée, plaques bas de portes

Parfaitement adaptées aux portes battantes, ces plaques protègent également les portes ordinaires, notamment au niveau des poignées et serrures.



## > Revêtements partiels décoratifs (unicolores)

L'essentiel des dommages d'une porte se fait sur la partie inférieure. Avec un revêtement partiel, vous protégez la partie la plus sensible de la porte.



## > Revêtements partiels décoratifs (bicolores)


La même protection contre les dommages et un design encore plus poussé. Donnez du cachet à vos intérieurs.





## > Une infinité de possibilités

Avec 51 couleurs ou textures Acrovyn® à assembler à volonté, nos motifs standards et la possibilité d'ajouter vos propres designs, faites le choix de l'originalité et donnez à vos protections de portes une identité vraiment unique

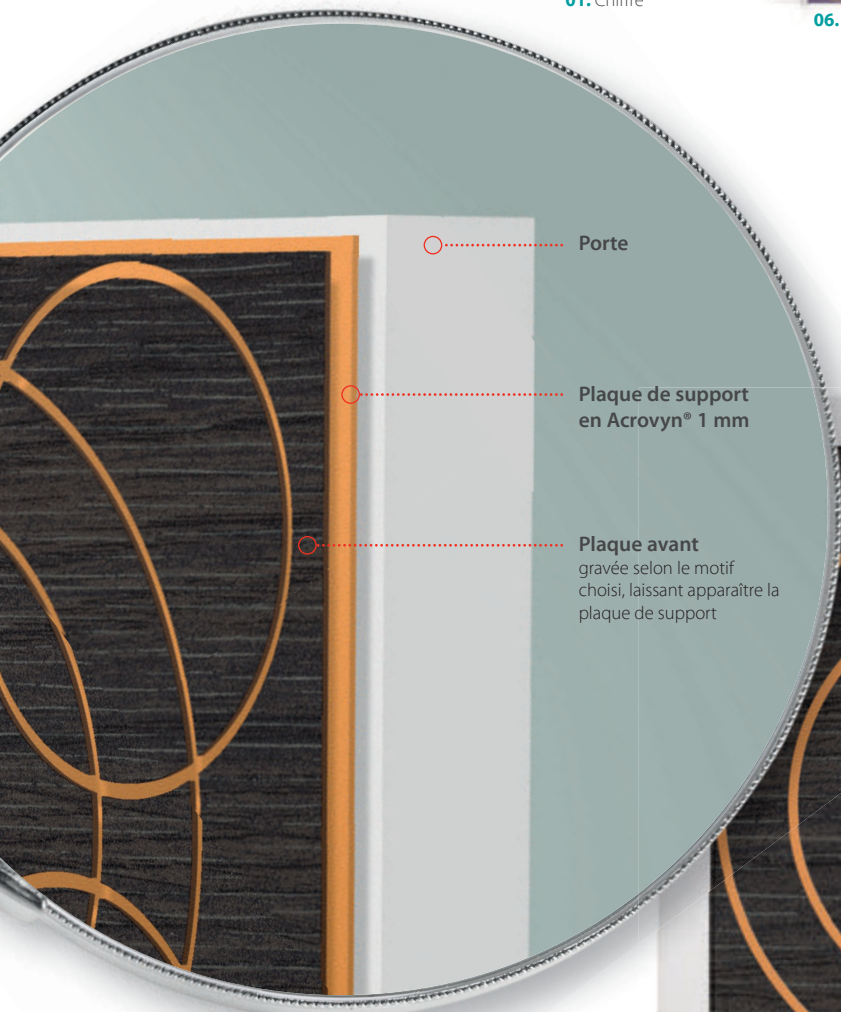

### Gravure haute précision

> Vos plaques Acrovyn® 1 mm sont découpées par nos machines de gravure haute précision assistée par ordinateur, avant d'être assemblées avec la plaque support 1 mm en Acrovyn®, pour une protection sans faille




← Des plaques Acrovyn® à couleurs assorties protègent la partie inférieure des portes en toute discrétion.

↓ Des plaques de poussées et plaques bas de portes protègent ici les portes des salles de classe d'un lycée.




Plaques Acrovyn® Bois → avec gravure du numéro de salle.

Assortiment original de plaques Acrovyn® 1 mm ↓ faisant à la fois office de signalétique et de protection



↓ Des plaques de poussée arc-en-ciel avec filant protègent les portes de ce centre des congrès.

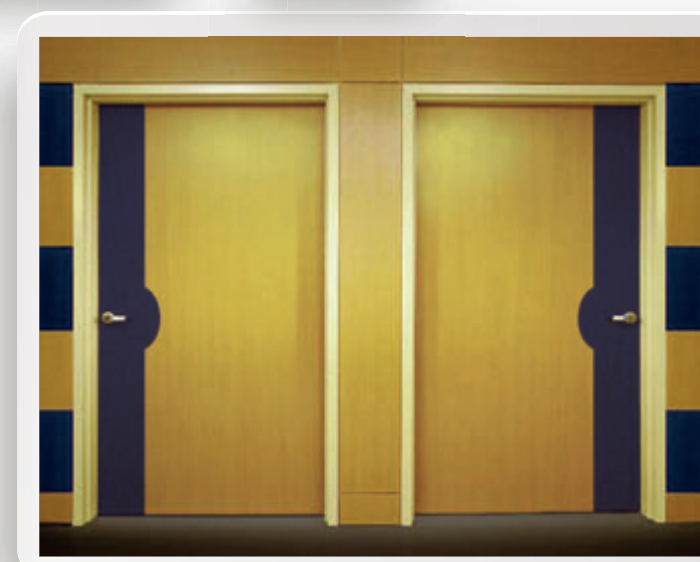





## L'efficacité et la sécurité avant tout

La protection de vos installations et des intervenants dans les zones logistiques est un de vos défis. Nos profilés en EPDM sont conçus pour couvrir tous les types de chocs. Du simple chariot au passage fréquent d'engins de manutention, il est possible de dimensionner la protection en fonction de la typologie de trafic.



Résistant aux impacts



Résiste aux intempéries et aux UV



Résiste à l'eau

- 1 Pare-chocs 200W50 avec insert réfléchissant
  - 2 Protection d'angle 100C
- Suggestion d'application*

Les gouttières permettent une fixation vissée afin de garantir une protection optimale dans le temps

La partie centrale accueille des bandes réfléchissantes (en option) améliorant d'autant la signalétique de sécurité.

ÉLASTOMÈRE EPDM

### > Exemple de protections suivant la typologie de trafic



### Absorbe mieux les chocs que tous les autres matériaux

> Parfait pour les entrepôts et les centres logistiques. Capables d'absorber tous les chocs, même les plus violents, les protections Acrovyn® en élastomère EPDM disposent d'une capacité à protéger vos murs, vos étagères ou vos marchandises à nulle autre pareilles.

Composition du mur

Force d'impact

PLAQUE DE PLÂTRE

BRIQUE CREUSE 40 mm

BRIQUE CREUSE 70 mm

200W50


Comparaison de la force d'impact maximale n'entraînant aucun dommage visible



## 200W30 - 200W50 | ÉLASTOMÈRE EPDM


**Le pare-chocs d'industrie paré pour les situations extrêmes**

- Adapté à un usage extrême, en intérieur comme en extérieur.
- Deux épaisseurs disponibles pour répondre à tous les besoins.
- Peut s'enrouler autour de poteaux cylindriques avec un cerclage métallique.

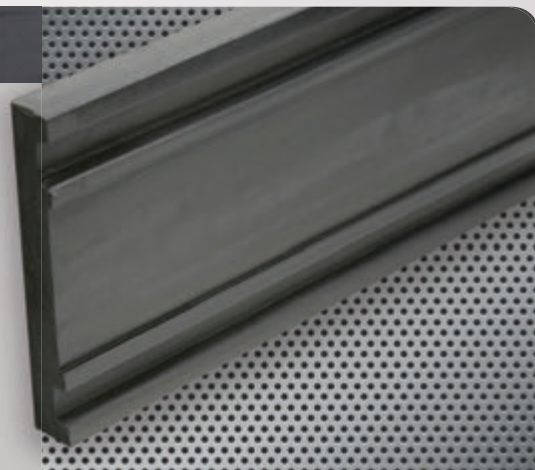

3.000x200x50 mm  
3.000x200x30 mm

### CARACTÉRISTIQUES




### ACCESSOIRES

- Insert réfléchissant auto-adhésif

## 75D-100D | ÉLASTOMÈRE EPDM


**Absorbe tous les chocs et s'adapte très bien à un usage extérieur**

- Usage extrême, intérieur ou extérieur.
- Disponible en deux tailles pour répondre à tous les besoins.

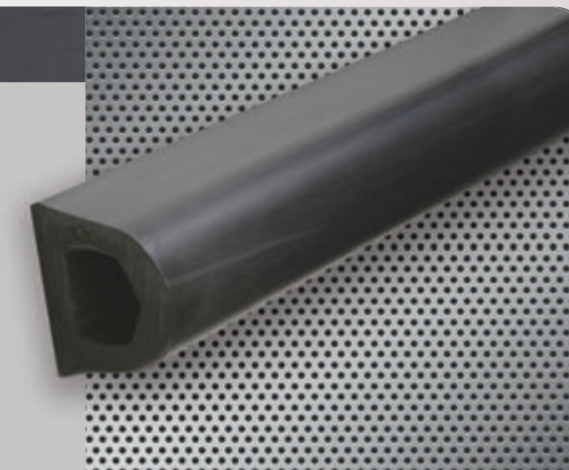

3.000x100x90 mm  
3.000x75x67,5 mm

### CARACTÉRISTIQUES

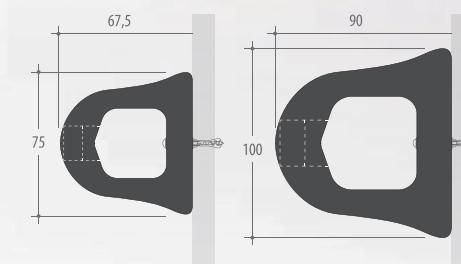


### ACCESSOIRES

- Bouchon cache vis
- Embout

## 150W20 | ÉLASTOMÈRE EPDM


**Un modèle élégant de par son profil affiné et ses fixations invisibles**

- Fixations cachées par un profilé encliquetable.
- Livré avec un plat de fixation en aluminium anodisé.

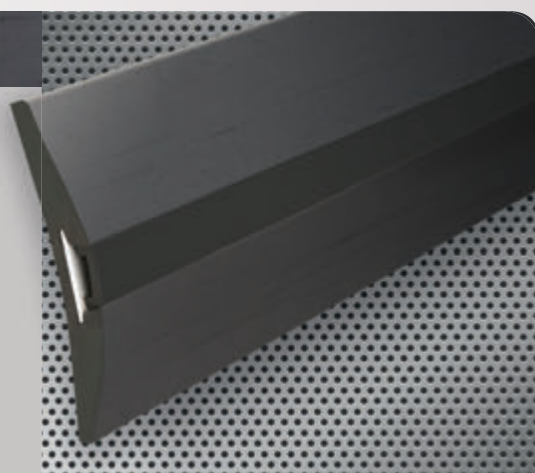

3.000x150x20 mm


### CARACTÉRISTIQUES



## 60B | ÉLASTOMÈRE EPDM

**Un petit pare-chocs design et résistant**

- Fixation sur un plat en aluminium anodisé.

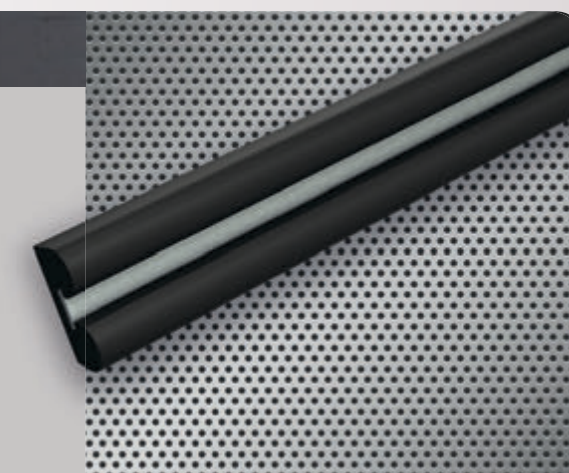

3.000x60x30 mm

### CARACTÉRISTIQUES





## AQUA LIGN 203 | ACROVYN®

### De belles courbes pour ce profilé ultra résistant


- Revêtement Acrovyn® équipé d'un amortisseur filant et d'un rail continu en aluminium, pour un usage intensif et une résistance à toute épreuve.
- Egalement disponible en version économique, avec fixation sur coussinet aluminium tous les 600 mm (AQUA LIGN 203 E).
- Grâce à sa forme incurvée, le revêtement Acrovyn® se déforme pour absorber les chocs.
- Il garantit ainsi une protection maximale contre les chocs.

**4.000x203x35 mm**

#### ACCESSOIRES

- Embout standard
- Embout externe
- Bague décorative (noire) tourterelle 24
- Éclisse

#### CARACTÉRISTIQUES



## AQUA LIGN 127 | ACROVYN®

### Robuste et performant, mais aussi élégant



- Revêtement Acrovyn® équipé d'un amortisseur filant et d'un rail continu en aluminium, pour un usage intensif et une résistance à toute épreuve.
- Egalement disponible en version économique, avec fixation sur coussinet aluminium tous les 600 mm (AQUA LIGN 127 E).
- Grâce à sa forme incurvée, il se déforme pour mieux absorber la force des impacts.
- Il garantit ainsi une protection maximale contre les chocs.

**4.000x127x27 mm**

#### ACCESSOIRES

- Embout standard avec bague décorative (noire)
- Embout externe
- Éclisse

#### CARACTÉRISTIQUES



## AQUA LIGN 203 | ACROVYN® BOIS ET MÉTAL

### Le mariage d'une protection maximale et de splendides textures naturelles


- Revêtement Acrovyn® équipé d'un amortisseur filant et d'un rail continu en aluminium, pour un usage intensif et une résistance à toute épreuve.
- Egalement disponible en version économique, avec fixation sur coussinet aluminium tous les 600 mm (AQUA LIGN 203 E).
- Grâce à sa forme incurvée, il se déforme pour mieux absorber la force des impacts.
- Il garantit ainsi une protection maximale contre les chocs.

**4.000x203x35 mm**

#### ACCESSOIRES

- Embout standard
- Embout externe
- Bague décorative (grise)
- Éclisse

#### CARACTÉRISTIQUES



## AQUA LIGN 57 | ACROVYN®

### Un pare-chocs discret mais très résistant aux impacts

- Support en aluminium filant avec un revêtement Acrovyn®.
- Forme courbe et compacte.
- Grâce à sa forme, il se déforme pour mieux absorber la force des impacts.

**4.000x57x19 mm**

#### ACCESSOIRES

- Embout standard avec bague décorative (noire)
- Embout externe

#### CARACTÉRISTIQUES






## ARONDE170 | ACROVYN®


D'un design polyvalent et d'une robustesse à toute épreuve, ce modèle est conçu pour les usages les plus exigeants

- Version adaptée pour milieu sec et humide (couloir, cuisine...) équipée d'un amortisseur interne continu.
- Disponible en version économique, avec simples fixations en aluminium tous les 600 mm (Aronde170E).
- Lèvres souples d'étanchéité.
- Ses liserés décoratifs offrent un grand choix de couleurs, mais aussi un bon moyen d'aider les visiteurs à s'orienter.

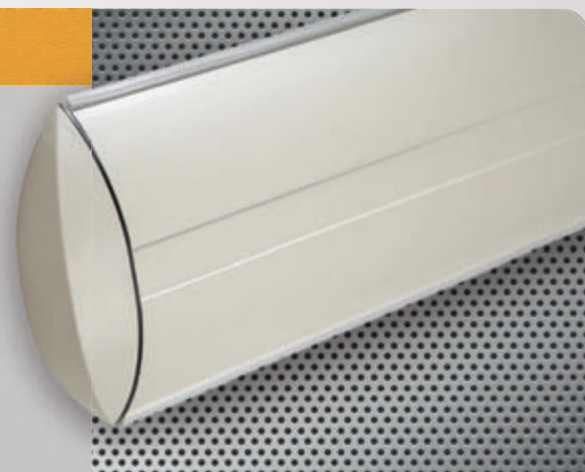


**4.000x170x35 mm**

### CARACTÉRISTIQUES



### ACCESSOIRES

- Embout standard
- Embout externe
- Éclisse
- Liseré décoratif 40 couleurs



## CLASSIC LIGN | ACROVYN®

Des pare-chocs à coller qui optimisent l'espace dans les couloirs et ne craignent ni impacts ni rayures

- Disponibles en 4 hauteurs pour répondre à tous les besoins.
- Bords supérieur et inférieur arrondis pour un nettoyage optimal.


### CARACTÉRISTIQUES



**4.000x100x3 mm**  
**4.000x150x3 mm**  
**4.000x200x3 mm**  
**4.000x300x3 mm**



### ACCESSOIRES

- Angles internes et externes préformés
- Bandes adhésives optionnelles

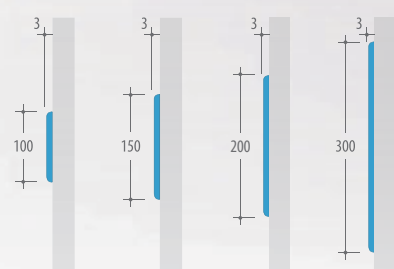

← Salle des fêtes équipée d'une main-courante Classic Form 40 cintrée.

↓ La sortie d'ascenseur présentant un trafic important et une usure prématurée des murs. L'exploitant a opté pour une combinaison de pare-chocs Aqua Lign 203 et des plaques de protection en Acrovyn 4000®.

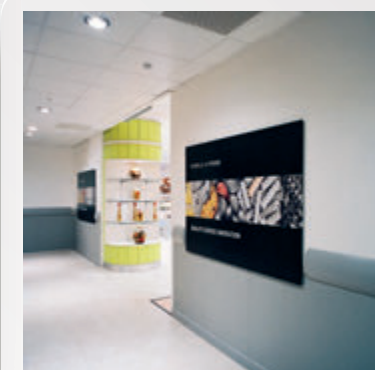

Corridor d'une école | → maternelle protégée par pare-chocs Aqua Lign 203 et protections d'angles Classic Areta 76.

← La main-courante Bio Form 40 en Acrovyn Bactericide® apporte hygiène et sécurité dans cet établissement scolaire.



← Les zones de transit de cet hôtel sont protégées avec le pare-choc en EPDM 75D. Ils protègent ainsi les murs, le matériel roulant et les produits qui y transitent.





## BIO LIGN 100/150/200 | ACIER INOXYDABLE



Pare-chocs en inox pour usage intensif. A utiliser dans des locaux où l'hygiène est importante

- Kit sur mesure prêt à poser, avec réglette de fixation pré-percée.
- Épaisseur du matériau : 1,2 mm.
- Acier inoxydable brossé, qualité alimentaire (304 L).



3.000x200x32 mm  
3.000x150x32 mm  
3.000x100x32 mm

### CARACTÉRISTIQUES

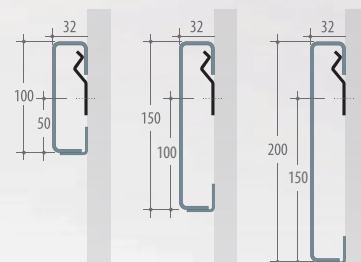

### ACCESSOIRES

- Extrémités fermées soudées

## BIO LIGN TUBE | ACIER INOXYDABLE

Pare-chocs tubulaire, adapté pour protéger des grandes surfaces vitrées, des meubles ou des murs

- Pare-chocs tubulaire en acier inoxydable avec fixations par consoles en inox.
- Acier inoxydable brossé.





### CARACTÉRISTIQUES



3.000x51x51 mm

### ACCESSOIRES

- Embout standard
- Embout externe
- Embout interne
- Embout bouchon
- Éclisse
- Système de fixation par consoles en inox



## POTEAUX | ACIER INOXYDABLE

Des poteaux polyvalents pour protéger les angles de mur, portes et autres éléments sensibles




- Montage au sol avec collerette masquant le système de fixation.
- Acier inoxydable brossé.



NOUVEAU

900x200 mm, Ø 76 mm

### CARACTÉRISTIQUES



## PROTECTION D'ANGLES | ACIER INOXYDABLE

Un pare-chocs extrêmement robuste pour protéger les angles de murs contre les assauts des charges roulantes

- Pare-chocs tubulaire et fixations en inox.
- Acier inoxydable brossé.
- Design assorti au BIO LIGN TUBE.





NOUVEAU

### CARACTÉRISTIQUES



R 275 mm, Ø 50 mm





## CLASSIC FORM 40 | HÊTRE MASSIF

**Le bois massif, pour une main courante au toucher vraiment naturel**

- Main courante en hêtre brut massif à monter par vos soins, livrée en longueur standard de 2000 mm.
- Sur demande: mains-courante à dimension prête à poser en bois vernis (3 teintes au choix, acajou, chêne doré ou noyer).
- Bois étuvé pour une meilleure stabilité.
- Verni qualité «Jouet».




**2.000x40x40 mm**

**CARACTÉRISTIQUES**



**ACCESSOIRES**

- Console INOX
- Embout standard
- Embout INOX
- Embout externe, interne
- Embout bouchon demi-sphérique
- Kit démontable pour gaine technique

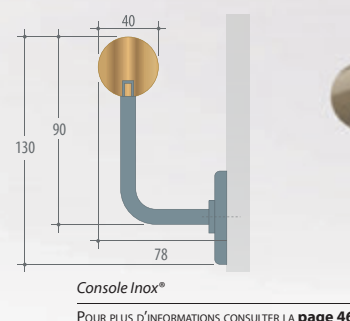

Console Inox®


POUR PLUS D'INFORMATIONS CONSULTER LA page 46

## BIO FORM 40 | ACROVYN® BOIS ET METAL

**Chaleureux et élégant comme le bois, robuste et facile à entretenir comme l'Acrovyn®**

- Film «Acrovyn® Bois» déposé à chaud lors de la fabrication de la main courante. Ce procédé **CS France** permet d'avoir un film indécollable et robuste dans le temps.
- Possibilité de cintrer la main courante pour les parties courbes dans les circulations (nous consulter pour le rayon).


**CARACTÉRISTIQUES**

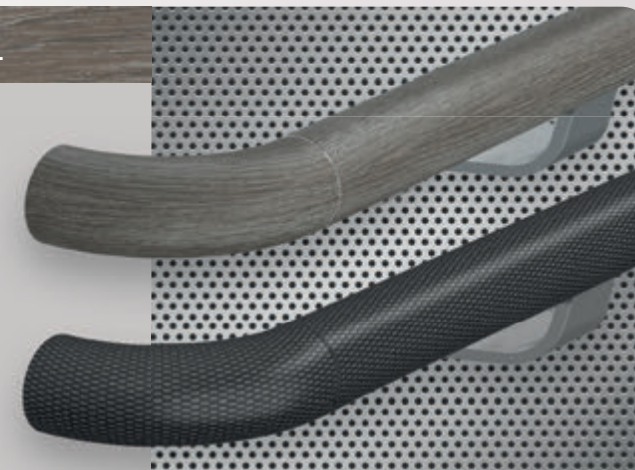

**4.000x40x40 mm**

**ACCESSOIRES**

- Consoles Aluminium ou INOX
- Embout standard et bouchon
- Embout externe, interne et universel
- Kit démontable pour gaine technique
- Embout d'escalier universel dans les 40 couleurs unies
- Bague décorative grise
- Rondelle d'appui pour embout
- Eclisse

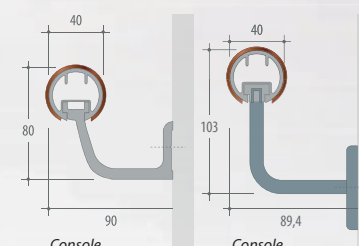

Console Aluminium

Console Inox®

POUR PLUS D'INFORMATIONS CONSULTER LA page 46

## BIO FORM 40 | ACROVYN® BACTERICIDE

**La main courante 100% efficace contre les Bactéries**

- Main courante certifiée «bactéricide» par un laboratoire indépendant (P.V. sur demande).
- Design fluide, toucher agréable.
- Fixations conçues pour ne pas gêner le passage des mains.
- Possibilité de cintrer la main courante pour les parties courbes dans les circulations (rayon mini de 1000 mm).


**CARACTÉRISTIQUES**



**4.000x40x40 mm**

**ACCESSOIRES**

- Consoles Aluminium ou INOX
- Console Acrovyn® en blanc (9003) ou gris (24)
- Embout standard et bouchon
- Embout externe, interne et universel
- Kit démontable pour gaine technique
- Rondelle d'appui pour embout
- Embout d'escalier universel
- Bague décorative noire
- Eclisse

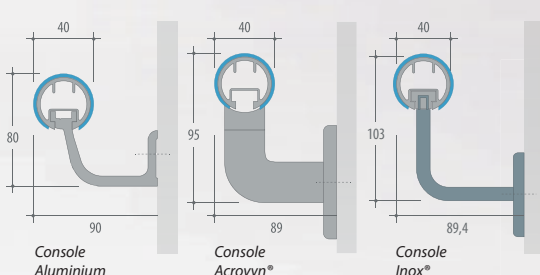

Console Aluminium

Console Acrovyn®

Console Inox®


POUR PLUS D'INFORMATIONS CONSULTER LA page 46

## BIO FORM 40 | ALUMINIUM

**Main-courante en aluminium anodisé pour un environnement contemporain et moderne**

- Profilé avec une anodisation haut de gamme.
- Possibilité de cintrer la main courante pour les parties courbes dans les circulations.


**CARACTÉRISTIQUES**

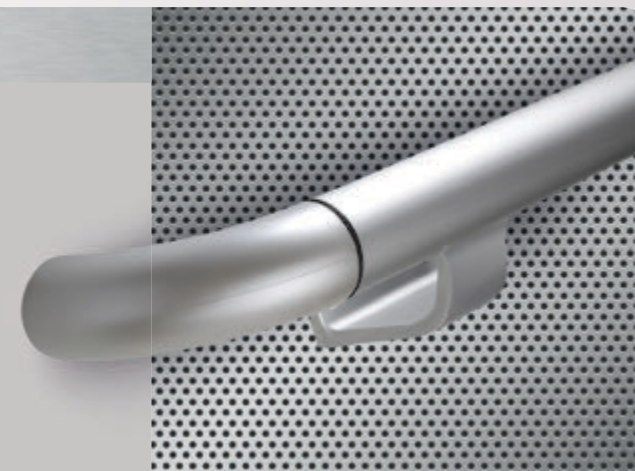

**4.000x40x40 mm**

**ACCESSOIRES**

- Consoles Aluminium ou INOX
- Embout standard, universel
- Bouchon
- Embout externe, interne
- Embout d'escalier universel dans les 40 couleurs unies
- Bague décorative noire
- Kit démontable pour gaine technique
- Rondelle d'appui pour embout
- Eclisse

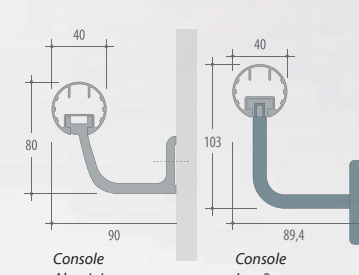

Console Aluminium

Console Inox®


POUR PLUS D'INFORMATIONS CONSULTER LA page 46



## VISION | POLYCARBONATE

**Matériau haut de gamme pour cette main-courante transparente**

- Matière agréable offrant une excellente prise en main.
- Disponible en cinq couleurs transparentes.
- Possibilité de mettre des «LEDs» à l'intérieur.

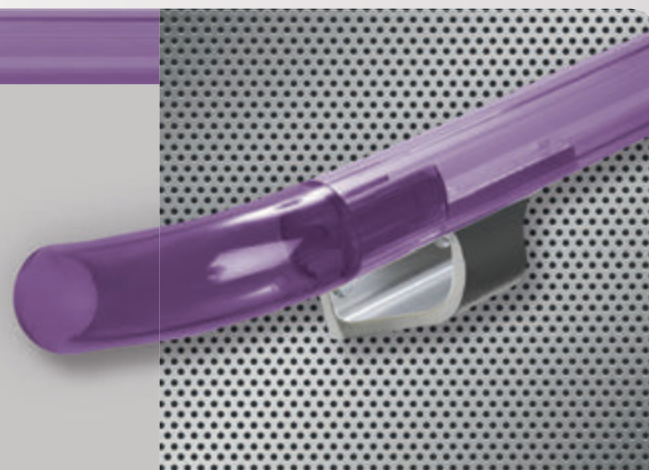


**4.000x40x40 mm**

**CARACTÉRISTIQUES**



**ACCESSOIRES**

- Console aluminium poli
- Embout standard
- Embout externe, interne
- Embout spécial
- Eclisse
- Kit démontable pour gaine technique



Console Aluminium poli


POUR PLUS D'INFORMATIONS CONSULTER LA page 68



## OPTIONS DE FIXATION

**Donnez à vos mains-courantes une fixation esthétique et de qualité**

- Nos consoles de fixation pour mains courantes ont été conçues selon trois critères : le passage de la main, la robustesse et l'esthétique.

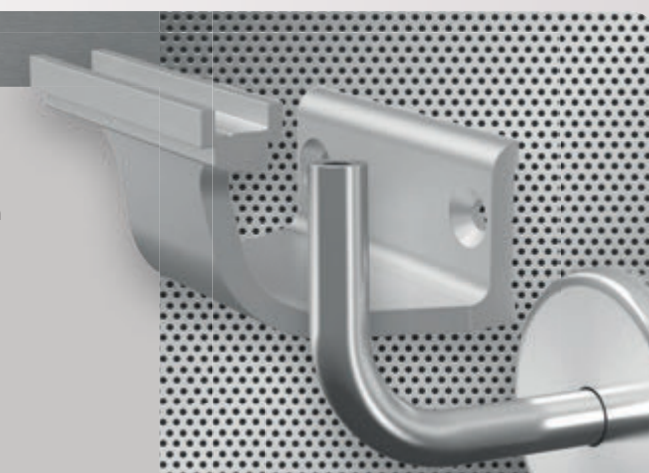

**54,5x78x80 mm**

**CONSOLE ALUMINIUM**

Fixation alu, avec finition anodisée pour un aspect haut de gamme.



**66,5x78,5x60 mm**

**CONSOLE ALUMINIUM ECO**

Console alu anodisée pour les budgets serrés. Excellent rapport qualité/prix.



**95x86,5x80 mm**

**CONSOLE ACROVYN®**

Console Acrovyn® disponible en blanc (9003) et gris (24). Idéal pour les murs cintrés.



**107x75,4x64,7 mm**

**CONSOLE INOX POLI**



Une console en acier inox poli, avec cache encliquetable aucune vis apparente.

## EMBOUT D'ESCALIER UNIVERSEL

**La solution idéale pour installer rapidement une main courante sans interruption dans les escaliers**




- Adaptateur universel: sa rotation sur deux axes permet de l'adapter à tous les angles et types de configurations d'escalier.
- Enfin des mains-courantes continues faciles à installer.

**41x41x145 mm**

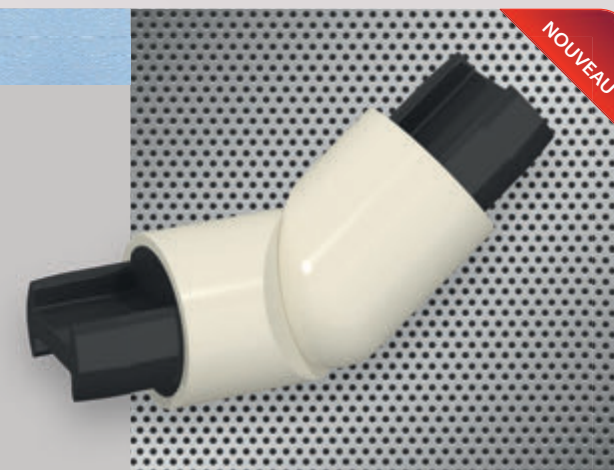

**NOUVEAU**

**CARACTÉRISTIQUES**

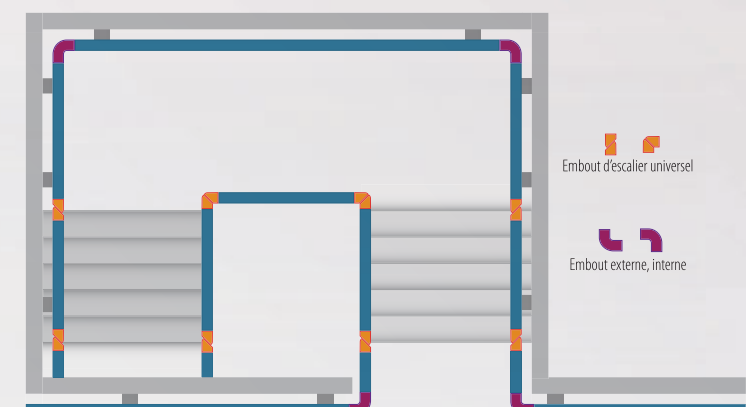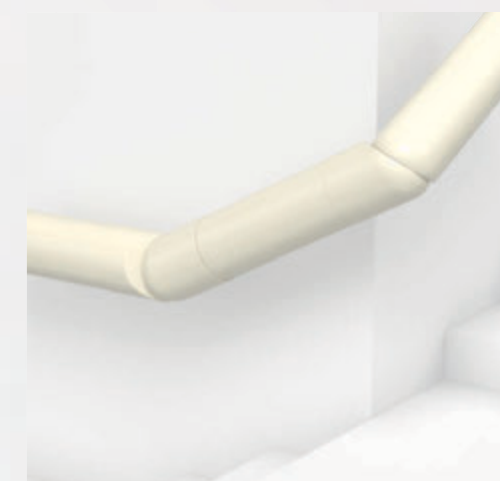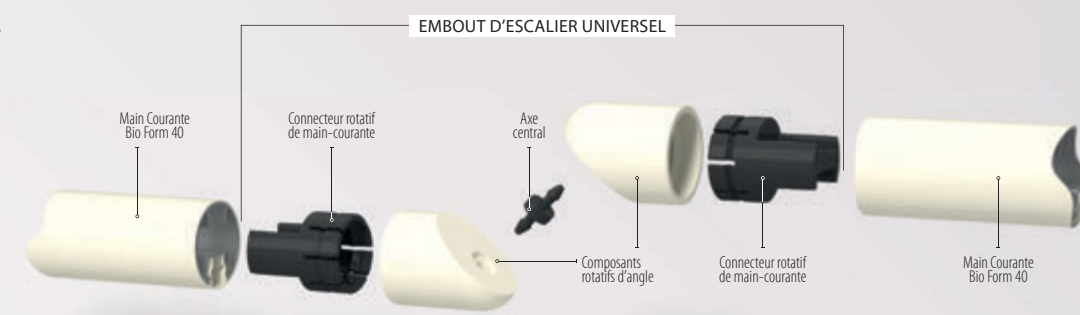

Grâce à l'adaptateur universel, il est désormais facile de raccorder les mains-courantes d'escalier avec celles des étages, le tout de manière continue.


**CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° DGUHC 2007-53 DU 30 NOVEMBRE 2007**

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté.

Toute main-courante doit répondre aux exigences suivantes :

- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m.

- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales,
- être continue, rigide et facilement préhensible.

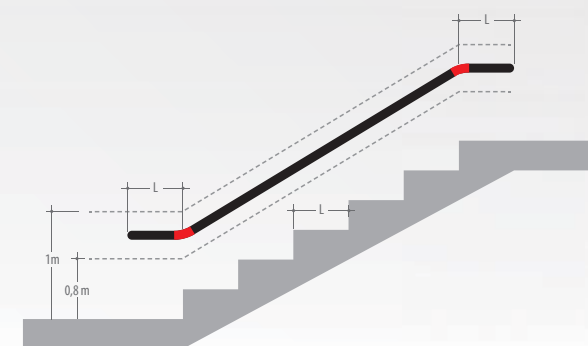




## CLASSIC ARETA 76 | ACROVYN®

### La solution contre les chocs lourds et réguliers

- Revêtement Acrovyn® clipsé sur un support rigide en aluminium.
- Lors d'un choc le revêtement Acrovyn® absorbe l'impact par translation. Grâce à cette technique l'onde de choc se répercute moins dans le mur.

3.000x76x76 mm

ACCESSOIRES  
• Embout de finition



#### CARACTÉRISTIQUES




## CLASSIC ARETA 51 | ACROVYN® BOIS ET METAL

### Une protection efficace avec toute l'authenticité des matériaux

- Design soigné et naturel grâce à l'Acrovyn® bois ou métal.
- Lors d'un choc le revêtement Acrovyn® absorbe l'impact par translation. Grâce à cette technique l'onde de choc se répercute moins dans le mur.

3000x51x51mm

ACCESSOIRES  
• Embout de finition



#### CARACTÉRISTIQUES




## CLASSIC ARETA 51 | ACROVYN®

### Une solution plus discrète avec les mêmes qualités que le CLASSIC ARETA 76

- Revêtement Acrovyn® clipsé sur un support rigide en aluminium.
- Lors d'un choc le revêtement Acrovyn® absorbe l'impact par translation. Grâce à cette technique l'onde de choc se répercute moins dans le mur.

3000x51x51mm

ACCESSOIRES  
• Embout de finition



#### CARACTÉRISTIQUES




## CLASSIC VARIO | ACROVYN®

### La solution pour protéger les angles de mur à 135°

- Revêtement Acrovyn® monté sur 2 rails en aluminium filant.
- Valable également pour les angles de murs compris entre 100° et 175° toute hauteur sans embout de finition.

3.000x76x76 mm

ACCESSOIRES  
• Embout de finition uniquement pour 135°



#### CARACTÉRISTIQUES





## AQUA ARETA 30/50/75 | ACROVYN®


### Cornière d'angle rigide sans support en aluminium

- Disponible en 3 dimensions pour s'adapter à vos besoins.
- Mise en œuvre avec colle en cartouche ou bandes auto-adhésives montées en usine (option).

**3.000x75x75 mm**  
**3.000x50x50 mm**  
**3.000x30x30 mm**

#### Options

- Bandes auto-adhésives montées en usine
- Découpe arrondie en partie supérieure en option

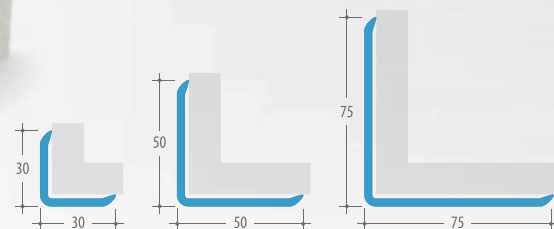

#### CARACTÉRISTIQUES



## AQUA VARIO | ACROVYN®


### Adaptée pour protéger durablement les angles obtus

- Protège les angles de 80° à 180°.
- Mise en œuvre avec colle en cartouche ou bandes auto-adhésives montées en usine (option).

**3.000x50x50 mm**

#### Options

- Bandes auto-adhésives montées en usine
- Découpe arrondie en partie supérieure en option



#### CARACTÉRISTIQUES



## AQUA ARETA 50 | ACROVYN® BOIS ET MÉTAL


### Le cachet d'un matériau noble, le bienfait d'une protection Acrovyn®

- Mise en œuvre avec colle en cartouche ou bandes auto-adhésives montées en usine (option).

**3.000x50x50 mm**

#### Options

- Bandes auto-adhésives montées en usine
- Découpe arrondie en partie supérieure en option



#### CARACTÉRISTIQUES




## FINITION ARRONDIE | ACROVYN®

### Découpe «design» optionnelle



- La découpe «design» est réalisable sur les produits suivants:  
Aqua Areta 30 / 50 / 75  
Aqua Vario.

#### DÉCOUPE BOMBÉE





Aqua Areta 30


#### DÉCOUPE ARRONDIE



Aqua Areta 50 & Aqua Vario



Aqua Areta 75








## BIO ARETA 30/40/50 | ACIER INOXYDABLE

### Protections d'angles en acier inoxydable alimentaire



- Acier inoxydable brossé alimentaire, épaisseur 1 mm (304 L).
- Plusieurs modes de fixation : peut être vissé et/ou collé à l'aide de colle en cartouche Référence MSP 108.
- Trois tailles au choix (30, 40 ou 50 mm) pour répondre à tous les besoins.

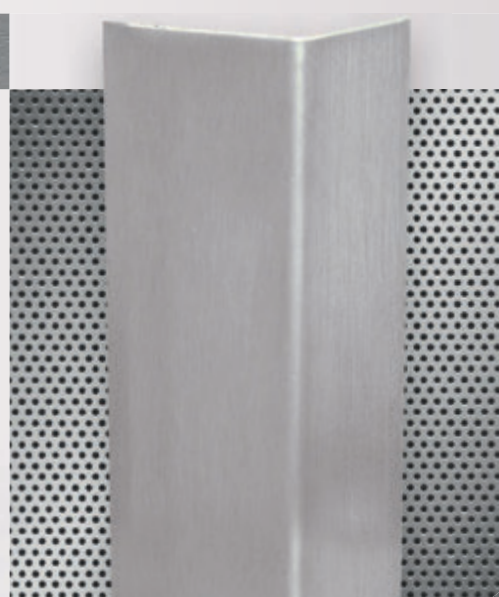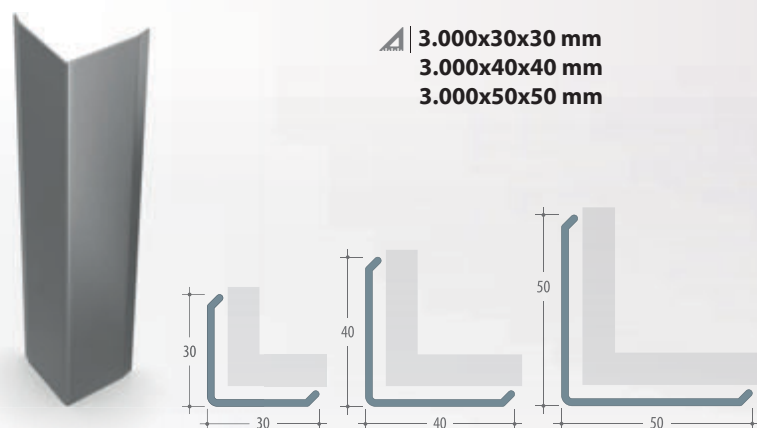

## 75C / 100C | NEOPRENE

### Intérieur, extérieur, industries... ces protections d'angles néoprène s'adaptent à toutes les situations

- Protections d'angles en néoprène pour usage industriel. Deux tailles au choix : 75 mm ou 100 mm.
- Plusieurs modes de fixation: peut être vissé et/ou collé à l'aide de colle néoprène.

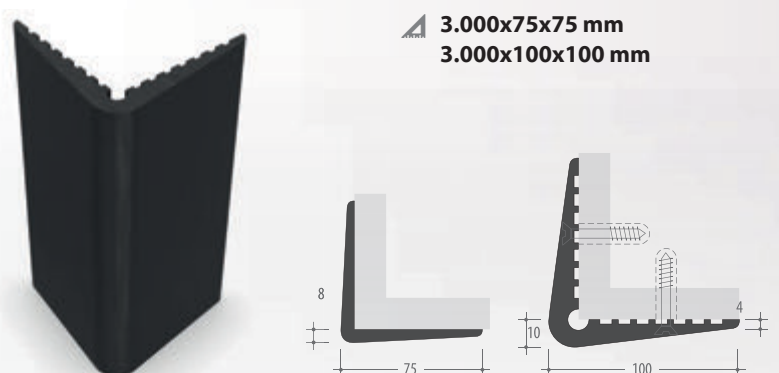

## NOS ENGAGEMENTS



### RÉPONSE SOUS 2 HEURES

**Votre temps est compté.** C'est pourquoi votre technico-commercial attitré répond à toutes vos questions ou vous rappelle dans les 2 heures au maximum. Lors de nos heures d'ouverture du lundi au vendredi.



### DEVIS SOUS 24 HEURES

**Votre projet chiffré en une journée.** Notre équipe commerciale s'engage à fournir un devis pour votre projet dans les 24 heures. Pendant les jours ouvrés, du lundi au vendredi.



### COMMANDE PRIORITAIRE EXPÉDITION LE JOUR MÊME

**Pas question de vous faire attendre !** Toute commande validée avant 11 heures du lundi au jeudi est expédiée le jour même. Matériel standard en stock / pas de découpe ni d'adhésivage, poids maximal de la commande : 250 kg

## CS PROPOSE DES SERVICES EXCLUSIFS EN USINE



### DECOUPE EN USINE

Nous vous fournissons des produits coupés à la longueur de votre choix. Ainsi, **vous évitez la phase découpe sur chantier** et gagnez du temps sur l'installation. - Marges de tolérance : +/- 2 mm



### EXTRUSION SUR MESURE

**Nos lignes d'extrusion sont à votre disposition.** Pour vous proposer des produits extrudés à la longueur qui vous convient, afin de réduire le gaspillage. Commande minimale : 150 mètres par produit – Livraison sous 4 à 5 semaines; Marges de tolérance (20 à 40 mm supplémentaires).



### PRÉ-ASSEMBLAGE

**L'assemblage, fait à votre place.** Nous proposons des mains courantes montées en usine, prêtes à l'installation:

- Installations rapides et faciles
- Pas de découpage à faire sur site
- Limite les besoins en personnel d'installation

## UNE EXPERTISE RECONNUE AU SERVICE DE VOS PROJETS



### UN VÉRITABLE EXPERT À VOS CÔTÉS

**Toute notre expertise à votre service.** Des technico-commerciaux expérimentés vous accompagnent sur site, vous conseillent quant aux produits à choisir et répondent à toutes vos questions techniques.



### VOTRE TECHNICO COMMERCIAL ATTITRE

**Un contact unique.** Bénéficiez de l'adresse e-mail et du numéro de téléphone de votre technico-commercial attitré pour toutes vos questions, vos hésitations sur les choix techniques et les moindres détails de votre projet.

## FAITES LES BONS CHOIX GRÂCE À NOS OUTILS



### ÉCHANTILLONS

**Vous savez ce que vous achetez.** Nos technico-commerciaux seront heureux de vous fournir des échantillons de couleurs et de produits pour vous aider à prendre la meilleure décision.



### TEXTES DE SPÉCIFICATIONS

**Des doutes sur les spécifications ?** Les textes de spécifications de tous nos produits sont à votre disposition, en version papier ou électronique, par e-mail ou téléchargeables sur notre site internet.



### AGENCEMENT DE COULEURS

**Pour un mariage heureux.** Parce que l'agencement de couleurs est un art et une science, nos coloristes seront heureux d'utiliser leur talent à vous aider à faire les bons choix.





### Service échantillons

Du fait des limites techniques de l'imprimerie offset, les coloris représentés sur ce nuancier peuvent différer légèrement des couleurs réelles.

Nous vous recommandons de choisir vos coloris à partir d'un échantillon.


Veuillez contacter notre Service Clientèle.



## LES COULEURS ▼

*La gamme de couleurs vives la plus exhaustive. Parfait pour les ambiances dynamiques.*

Découvrez **pas moins de 12 nouveaux coloris**, faisant de cette collection la plus large du marché. Ces couleurs, modernes et positives, dégagent une **sensation de dynamisme et de gaieté**.

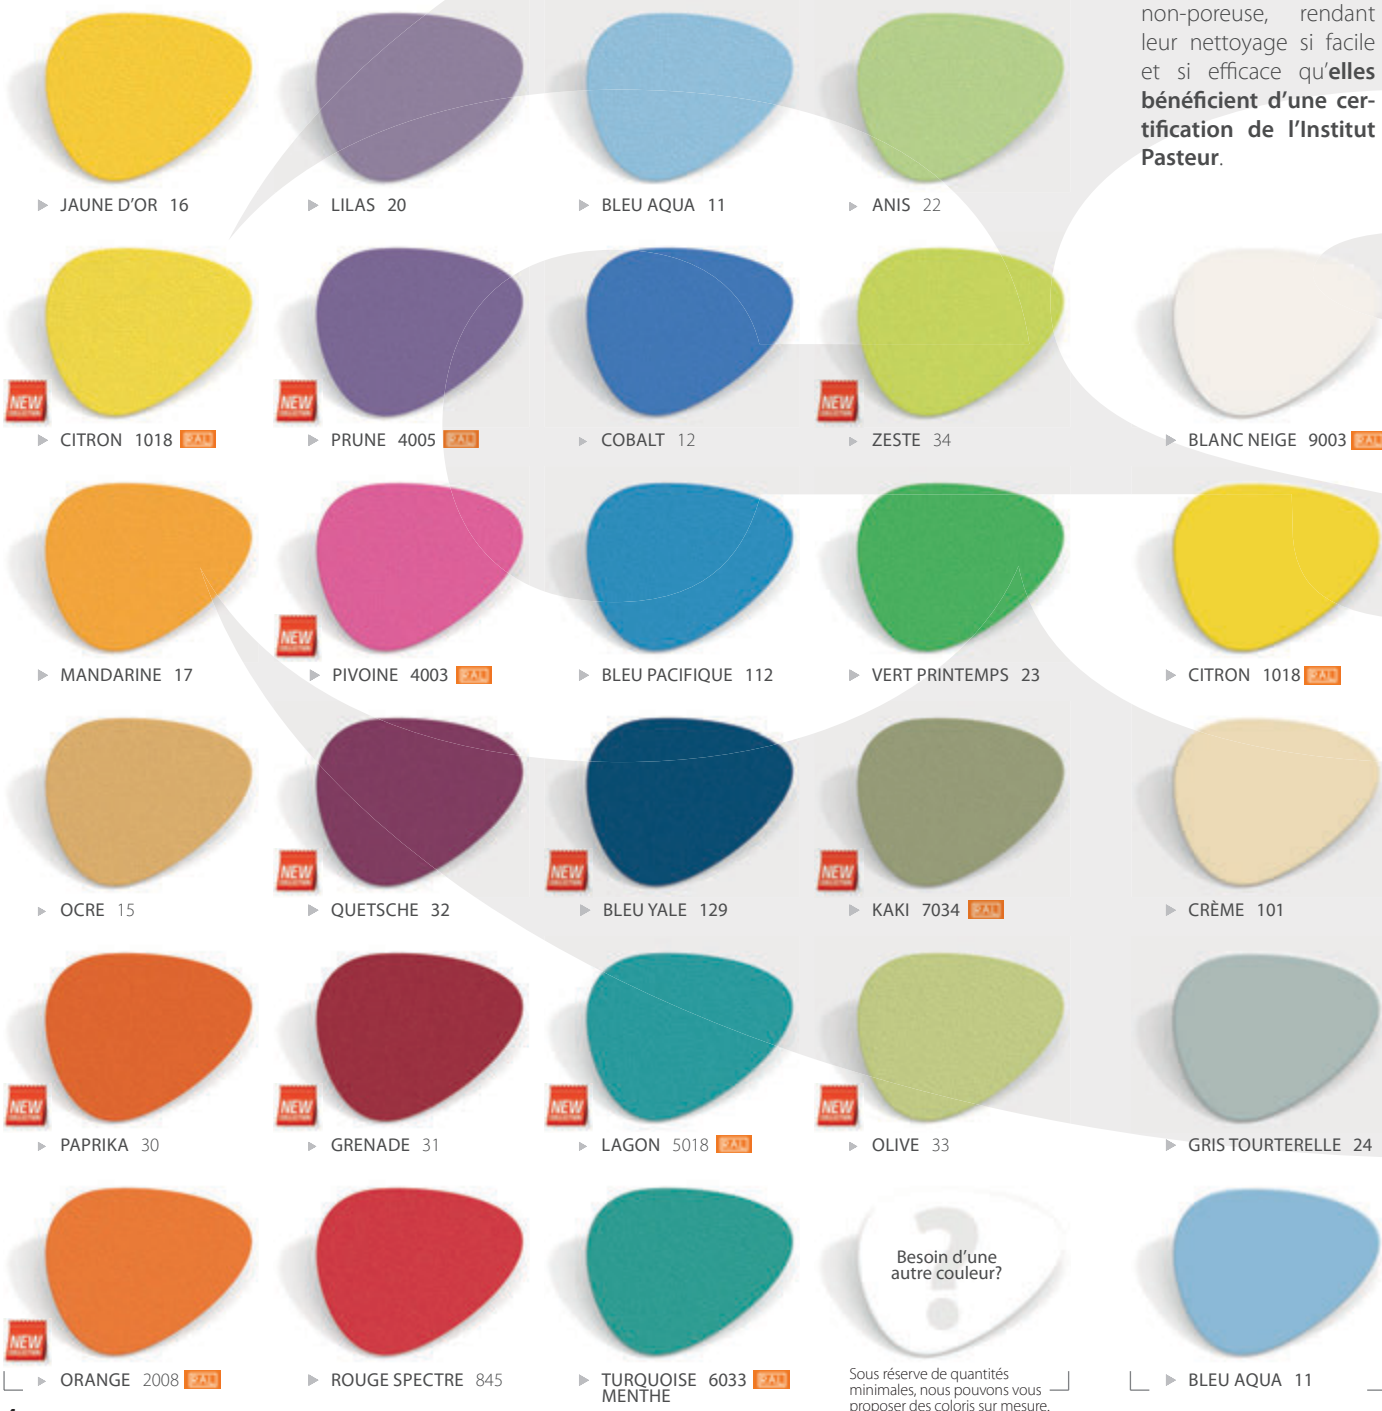

## LES LISSES

*Une finition lisse pour un nettoyage rapide*

Leur surface est lisse et non-poreuse, rendant leur nettoyage si facile et si efficace qu'**elles bénéficient d'une certification de l'Institut Pasteur**.



▶ BLANC NEIGE 9003 SAT

## LES MÉTAUX

*L'apparence du métal, les qualités uniques de CS Acrovyn®*

Notre collection de coloris métal repose tant sur le **style raffiné du véritable métal** que sur son aspect chaleureux. Vos intérieurs s'en trouveront remarquablement embellis.



▶ MÉTAL BROSSÉ 06



▶ NICKEL 80



▶ CARBONE 07

## ACROVYN® BOIS

*Des textures bois modernes pour une atmosphère chaleureuse*

Nous vous proposons **cinq nouvelles textures bois**: Wengé et quatre modernes inspirées du chêne.




▶ WENGÉ 39



▶ CHÊNE BLANCHI 36



▶ CHÊNE ÉTUVÉ 37



▶ CHÊNE FUMÉ 38



▶ CHÊNE BRÛLÉ 40

## ACROVYN® BACTÉRICIDE

*Tue 100 % des bactéries*

Acrovyn® Bactéricide **détruit 100% des bactéries responsables des infections nosocomiales** dans les établissements de santé, cuisines industrielles, laboratoires pharmaceutiques...



▶ BLANC CASSÉ 100



▶ CRÈME 101



▶ GRIS TOURTERELLE 24



▶ BLEU AQUA 11

## LES NEUTRES

*Couleurs apaisantes à faible contraste, pour une atmosphère relaxante*

Pour **cette gamme de tons doux et faiblement contrastés**, Nous nous sommes inspirés de **tons naturels**. Adaptés aux environnements relaxants et apaisants.



▶ BLANC NEIGE 9003 SAT



▶ BLANC MISSION 933



▶ GRIS TOURTERELLE 24




▶ PLATINE 7036 SAT



▶ BLANC CASSÉ 100



▶ GRIS NUAGE 801



▶ GRIS PERLE 136



▶ TAUPE 26



▶ CRÈME 101



▶ FEUTRE 7044 SAT



▶ GRIS FONCÉ 162



▶ MOKA 105



▶ RAPHIA 1019 SAT



▶ FER 7039 SAT



▶ GRAPHITE 7024 SAT



▶ TERRE 8019 SAT



▶ ARGILE 7006 SAT



▶ BOULEAU 01




▶ ÉRABLE 02



▶ HÊTRE 03




▶ CHÊNE ÉTUVÉ 37



▶ CHÊNE FUMÉ 38



▶ CHÊNE BRÛLÉ 40



▶ BLANC NEIGE 9003 SAT LISSE



▶ BLANC NEIGE 9003 SAT



## LES SOLUTIONS ARCHITECTURALES



© CS France | Novembre 2016. Ce document technique annule et remplace les précédents.



**CS Acrovyn®**

PROTECTIONS  
MURALES



**CS Couvraneuf®**

COUVRE-JOINTS  
DE DILATATION



**CS Pedisystems®**

TAPIS D'ACCUEIL



**CS Airfoil®**

PROTECTIONS  
SOLAIRES



**CS Dexpale®**

SYSTÈME  
D'EXPOSITION  
POUR LUMINAIRES



**CS Elimax®**

PANNEAUX  
MONOBLOCS - CLOISONS  
DÉMONTABLES



**CS Louvers®**

GRILLES DE  
VENTILATION POUR  
FAÇADES TECHNIQUES

