

Tél: 02.32.67.14.23

Fax: 02.32.67.14.84

Email: p.kerbar@c-sgroup.com

PEDIMAT® 13 ECO



DESRIPTIF

Tapis de sol enroulable, amovible, composé de profils en polycarbonate, assemblés entre eux par des charnières vinyle pleines ou ajourées.

Tapis fabriqué sur mesures, adaptable à toutes les formes et à toutes les dimensions grâce à un joint de rattrapage en vinyle (cf. schéma général)


Poids: 8 kgs/m²

MISE EN ŒUVRE

Prévoir une réservation de 13 mm pour le scellement du cadre. Une fois celui-ci posé ainsi que les éventuels profils de séparation (pour les tapis dont la largeur excède 4 ml), il faut réaliser un ragréage de 2 mm.

Pour les tapis réalisés en plusieurs parties, fixer au sol les cales de positionnement afin de garantir l'alignement des rails et la bonne tenue du tapis.

SCHEMA GENERAL

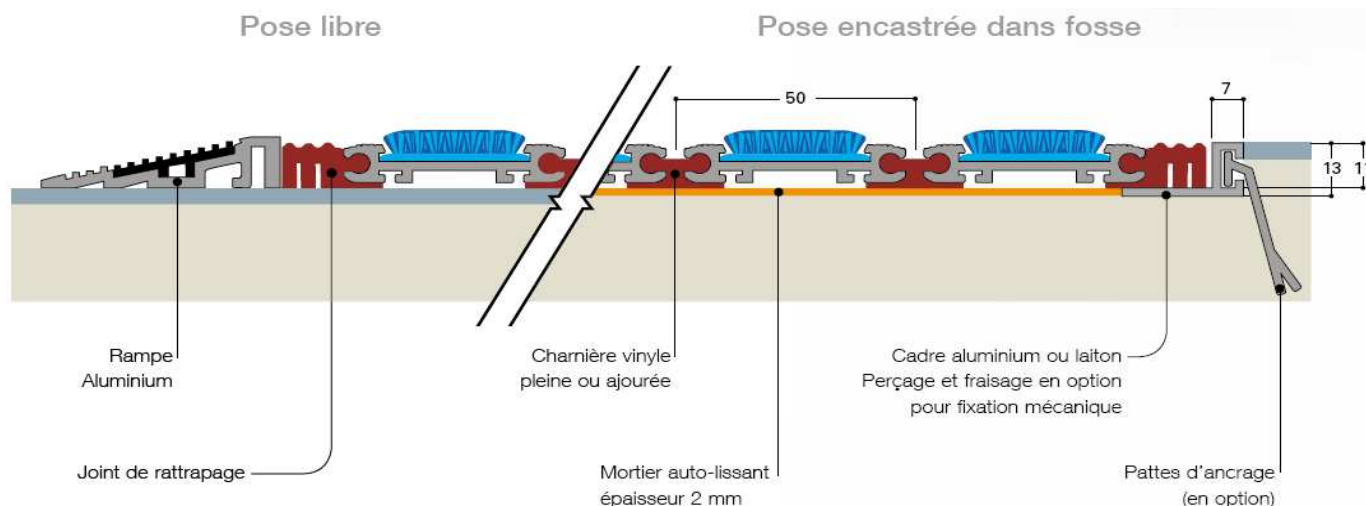


LES FINITIONS



Avec son profil en polycarbonate noir, **PEDIMAT®ECO** est une alternative aux tapis rails en aluminium.

LES ACCESSOIRES

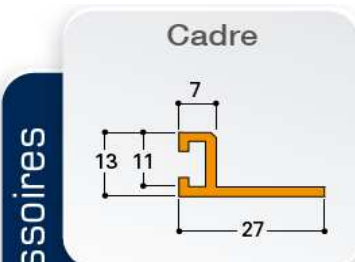


Accessoires cadre




Kit d'assemblage et de fixation livré avec le cadre.

Équerres flexibles d'assemblage et pattes d'ancrage (en option)

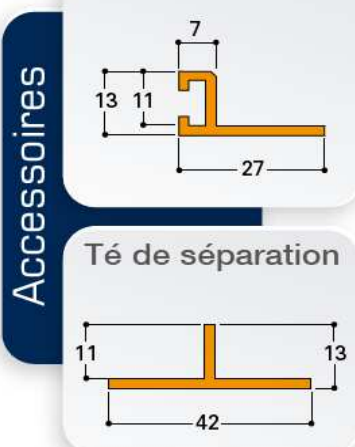

Rampe aluminium



Profil de recouvrement

