

Tél: 02.32.67.14.23

Fax: 02.32.67.14.84

Email: p.kerbar@c-sgroup.com

PEDIGRID® 46



DESRIPTIF


Tapis de sol amovible et rigide, composé de profils en aluminium extrudés, montés parallèlement et fixé entre eux par des clefs de blocage. ATTENTION: La profondeur du tapis est obligatoirement un multiple de rail entier (1 rail =38 mm).

Poids: 15 kgs/m²


MISE EN ŒUVRE

Prévoir une réservation de 46 mm pour le scellement du cadre. Une fois celui-ci posé ainsi que les éventuels profils de séparation (pour les tapis dont la largeur excède 4 ml), il faut réaliser un ragréage de 2 mm.

SCHEMA GENERAL

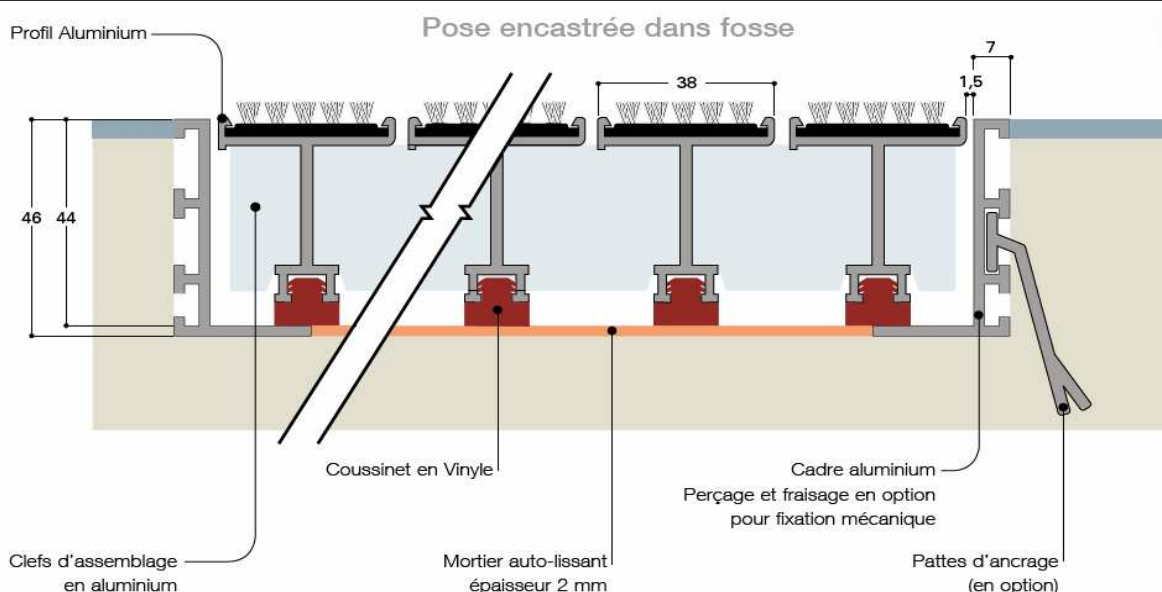

LES FINITIONS

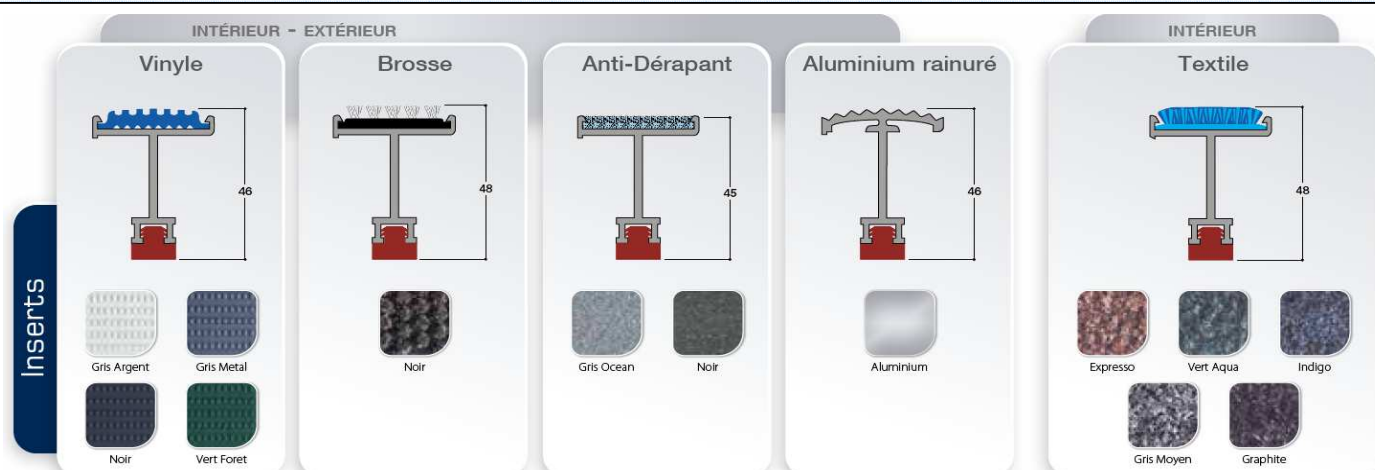

LES ACCESSOIRES

