

Tél: 02.32.67.14.23

Fax: 02.32.67.14.84

Email: p.kerbarat@c-sgroup.com

**PEDIFREE®** tapis souple bordé sur 4 côtés



**PEDIFLEX®** tapis souple sans bordure





## DESRIPTIF

D'une épaisseur de 10 mm, ces tapis sont constitués d'un tissage de fibres multifilaments polyamide 6/6 torsadées et renforcées de fibres en polypropylène et carbone. Ce tissage est ancré dans une semelle élastomère. Dans la version Pédifree, ces tapis sont bordés sur la périphérie. La version Pédiflex ( sans la bordure périphérique ) est utilisé pour une pose encastrée. Dans ce cas, utilisation de notre cadre Pédimat


**Poids: 3 kgs/m²**

## SCHEMA GENERAL

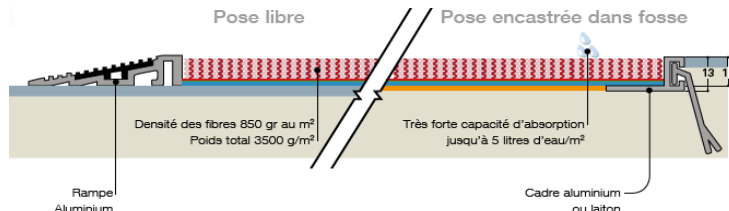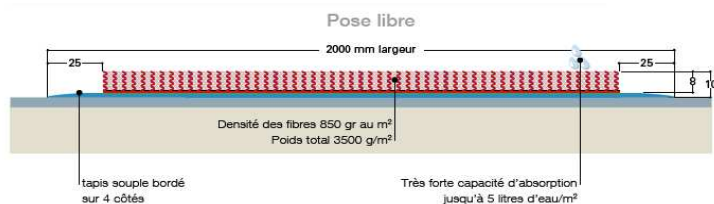

## LES FINITIONS

Intérieur

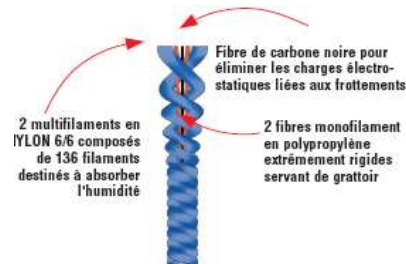

## Détails

Fibres: NYLON 6/6 ( Polyamide monofilament et multifilaments + fibre carbone )

Hauteur des fibres: 8 mm.

Densité des fibres: 850 gr au m².

Sous couche: PVC

Poids total: 3500 g/m²

Epaisseur totale: 10 mm.

Tenue à la lumière: >6 sur l'échelle des bleus. Xenotest ISO-105.B02

Pouvoir absorbant: 5l / m²

Coloris et dimensions:

6 coloris standards: Ammonite, Cendre, Volcan, Fougère, Azurite, Ecorce.

Rouleaux: 2000 mm \* 25 ml ( Largeur de 2000 mm deux bordures de 25 mm comprises)

Tapis: A façon, avec une largeur maxi de 2000 mm deux bordures de 25 mm comprises.