

Tél: 02.32.67.14.23

Fax: 02.32.67.14.84

Email: p.kerbar@c-sgroup.com

**HELIX® Z1** Intérieur - Extérieur



**HELIX® Z2** Intérieur



**DESRIPTIF**

Tapis de sol amovible, composé de dalles thermoplastiques noires de 305 mm \* 229 mm

Hélix Z1 pour la version tout PVC, et HELIX Z2 pour la version avec des inserts textiles.

Dalles : Base PVC/ NBR résistant aux UV ET dimensionnellement stable.

Format : 305 mm \* 229 mm, soit environ 15 dalles par m².

**Poids: 6.5 kgs/m²**

**MISE EN ŒUVRE**


Prévoir une réservation de 13 mm pour le scellement du cadre. Une fois celui-ci posé, il faut réaliser un ragréage de 3 mm.

Assemblage: Sur site au moyen d'un maillet.

Découpes\* : \* (Z1 uniquement) Découpes sur site pour s'adapter aux réservations existantes.

Réalisation de ces découpes au cutter ou avec une scie circulaire denture fine.

**SCHEMA GENERAL**

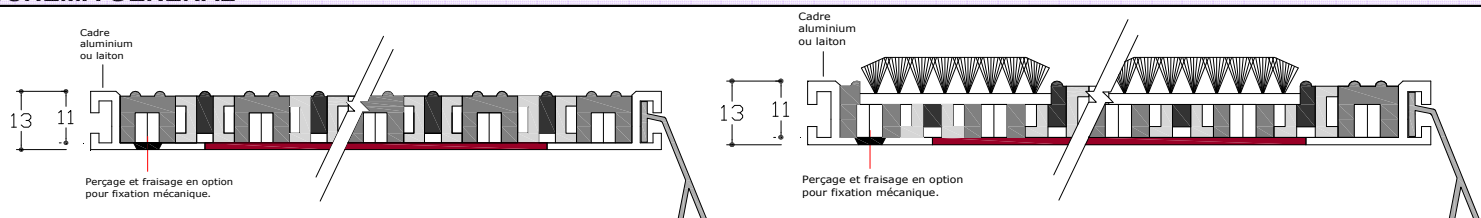

**LES FINITIONS**


Intérieur

Intérieur - Extérieur

*Helix Z2*




*Helix Z1*

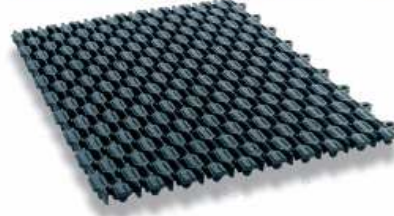

**LES ACCESSOIRES**

Cadre




Accessoires cadre




Kit d'assemblage et de fixation livré avec le cadre.

Équerres flexibles d'assemblage et pattes d'ancrage (en option)

Té de séparation



Rampe aluminium



Profil de recouvrement



**Particularité:**

La dalle hélix Z2 ne doit pas être redécoupée.

Pour s'adapter à vos réservations, la périphérie sera réalisée avec nos dalles hélix Z1.

